



MASTER UltraEfficient LED- kaarslampen en - lichtkronen

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE

MASTER, LED, B35, Nee, E14, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas

Dit is de meest efficiënte LED-kaarslamp van Philips. Met zijn opbrengst van 210 lm/W kan ons bedrijf haar duurzaamheidsdoelen concreet maken. Met een levensduur van 50.000 uur wordt de vervangingscyclus verlengd, wat leidt tot minder afval. Dit is niet alleen een hoog SPEC-product, maar biedt ook de hoge lichtkwaliteit van Philips.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14
Nominale levensduur	50.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	5 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]

Lichtstroom	485 lm
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	210 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1


MASTER UltraEfficient LED-kaarslampen en -lichtkronen

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	2,3 W
Lampstroom (nom.)	25 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,4
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	B35
Nettogewicht (per stuk)	0,021 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	1443706

Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C
Toepassingsomstandigheden	
kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No	

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE
Volledige productnaam	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE
Full EOC	872016918895200
Bestelcode	8720169188952
Materiaalnr. (12NC)	929003626002
Lokale code	8720169188952
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169188952
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8720169188969


Maatschets




Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	35 mm	111 mm

MASTER UltraEfficient LED-kaarslampen en -lichtkronen


Fotometrische gegevens

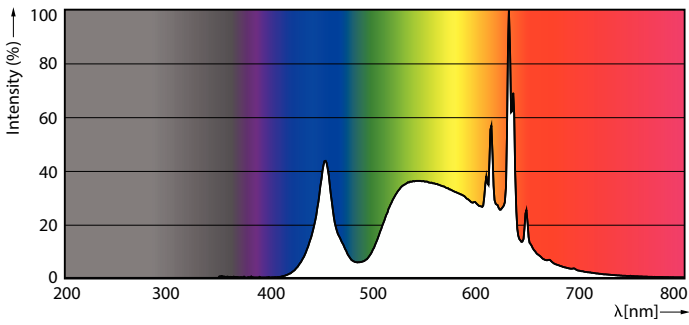

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE




Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE




General uniform lighting - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE

General uniform lighting - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE

Levensduur

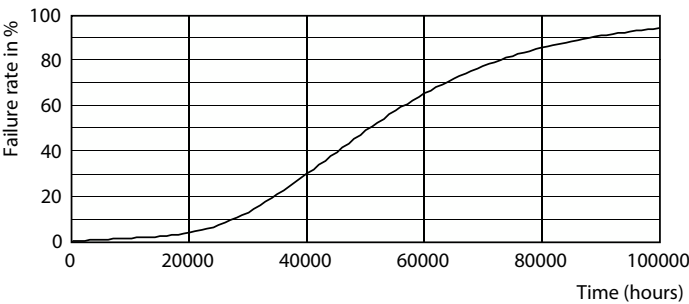

Life Expectancy Diagram

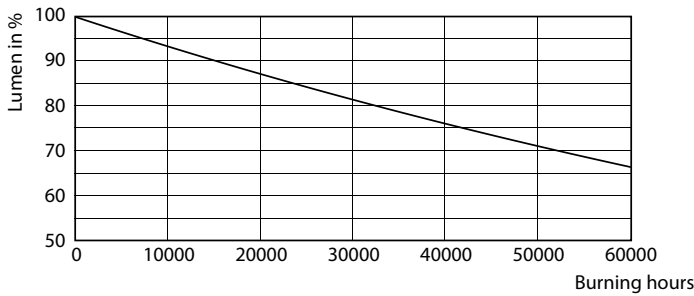

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE

MASTER UltraEfficient LED-kaarslampen en -lichtkronen

