


Valena™ Next

Ref.nrs.: 741811/41/71

Geconnecteerde contactdoos 2 P+A - met randaarding

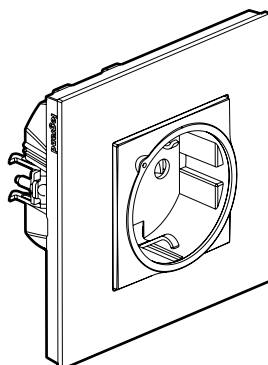

1. TOEPASSING

Geconnecteerde contactdoos voor verlichting dat draadloos en/of vanop afstand met smartphone, tablet of computer kan worden gestuurd. Biedt de mogelijkheid om het actueel verbruik en het gecumuleerde verbruik van het aangesloten apparaat op de Home + Control-app te meten.

Ingebouwde beveiliging tegen elektrische overbelasting voor meer veiligheid.

Installatie in een doos van minstens 40 mm diep in plaats van een traditionele contactdoos.


Bevestiging met spanklauwen en/of schroeven.

Monoblok-mechanisme (houder + mechanisme).

2. GAMMA

Beschrijving	Wit	Aluminium	Zwart
Geconnecteerde contactdoos 2 P+A met veiligheid. Met led-controlelampje voor weergave van activiteit en markering en (verborgen) RESET-knop waarmee naar de fabrieksinstellingen kan worden teruggekeerd. Geleverd inclusief spanklauwen en beschermkap.	741811	741841	741871

3. AFMETINGEN (mm)

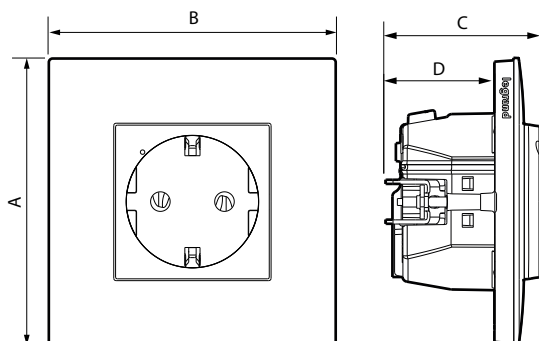

Ref.nrs.	A	B	C	D
741811/41/71	83	83	44,5	31,5


4. VERBINDING

Type klemmen: steekklemmen

Capaciteit van de klemmen: 2 x 2,5 mm²


Striplengte: 11 mm

5. WERKING



Led-controlelampje:
- nuttig bij de installatie
- controlelampjefunctie die in de Home + Control-app kan worden geactiveerd

Geconnecteerde contactdoos 16 A.
Aanvullende geïntegreerde beveiliging bij overbelasting van meer dan 16 A.



RESET-knop
om naar de fabrieksinstellingen terug te keren

6. TECHNISCHE KENMERKEN

■ 6.1 Mechanische kenmerken

Bescherming tegen schokken: IK 04

Bescherming tegen vaste en/of vloeibare stoffen: IP 41

■ 6.2 Materiaalkenmerken

Materiaal platen: - Wit ABS (RAL 9003) polyglass-uitzicht

- Geschilderd ABS met gesatineerd uitzicht voor de andere kleuren

Onderplaat: PC wit opaalachtig gekleurd

Sierplaat: PC

Behuizing mechanisme: PC

Houder: PC 6,6 + Galfanstaal

Spanklauwen: Staal

Halogeenvrij

UV-bestendig

Zelfdovend:

850 °C / 30 s voor de isolerende onderdelen die de delen onder spanning op hun plaats houden.

650 °C / 30 s voor de andere onderdelen van isolerend materiaal.

6. TECHNISCHE KENMERKEN (vervolg)

■ 6.3 Elektrische kenmerken

Spanning: 110/230 V~

Stroomsterkte: 16 A

Vermogen: max. 3680 W

Frequentie 50/60 Hz

Verbruik: in waakstand 0,1 mA

Zigbee-technologie 2,4 GHz tot 2,4835 GHz

Vermogensniveau: < 100 mW

Bereik: 200 m in een open veld tussen 2 producten met bedrading
10 m tussen producten binnen.

■ 6.4 Klimaatkenmerken

Opslagtemperatuur: 0 °C tot + 45 °C

Gebruikstemperatuur: + 5 °C tot + 45 °C

7. ONDERHOUD

Oppervlakkige reiniging met een doek.

Niet gebruiken: aceton, teerverwijderaar, trichloorethyleen.

Bestand tegen de volgende producten: hexaan (EN 60669-1), brandspiritus, zeepwater, verdunde ammoniak, tot 10 % verdund puur bleekwater, glasreinigingsmiddel, vooraf geïmpregneerde doekjes.

De afdekramen mogen in geen geval worden geverfd.

Opgelet: voor het gebruik van andere specifieke onderhoudsproducten dient u vooraf een test uit te voeren.

8. NORMEN EN GOEDKEURINGEN

Voldoet aan de installatie- en productienormen.

De ondergetekende, LEGRAND, verklaart hierbij dat de radio-elektrische uitrusting van het type 741811/41/71) conform Europese richtlijn 2014/53/EU is.

U kunt de volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming raadplegen op: www.legrandoc.com