
Fiche technique

Cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon, RKSN, acier inoxydable
Référence: 7409218

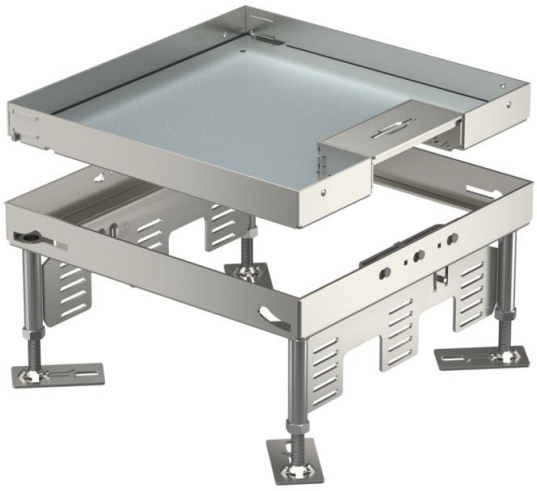

Cassette réglable en hauteur de dimension nominale 9 avec poignée sortie de cordon destinée au montage d'appareillages dans des planchers nettoyés à sec en intérieur.
Pour le montage de 3 supports universels UT4 pour 9 appareillages individuels avec bague-support/griffe de fixation ou 12 appareillages Module 45®.
Cassette carrée réglable en hauteur, à 3 compartiments, avec sortie de cordon de dimension nominale 9 destinée au montage d'appareillages. Cassette adaptée à une utilisation dans des systèmes de goulottes, des faux-planchers et des planchers creux, dans des planchers nettoyés à sec en intérieur. Convient uniquement aux revêtements de sol lisses. Il est possible d'installer 3 plaques de recouvrement APMT5.

A2 acier inoxydable


Données de base

Référence	7409218
Typee	RKSN2 9 VS 20
Désignation 1	Cassette carrée
Désignation 2	avec sortie de câbles
Fabricant	OBO
Dimension	243x243mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	430 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	20,7553 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon, RKSN, acier inoxydable
Référence: 7409218

Dimensions

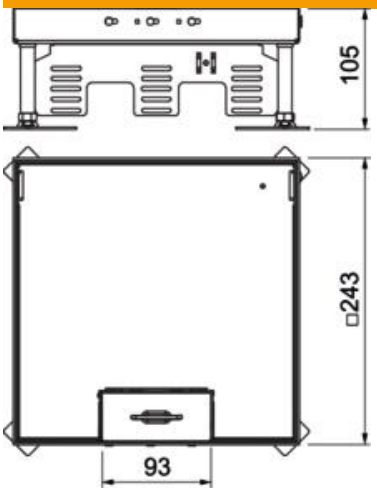

Longueur	243 mm
Largeur	243 mm
Dimension h	105 mm

Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	12
Nombre de paniers support appareillage	3
Nombre des sorties de câble	1
Modèle	carré
Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Entretien du sol	sécher
Découplable	non
Hauteur de plancher max.	150 mm
Hauteur de plancher min.	105 mm
convient pour montage dans des faux-planchers	oui
Convient pour montage dans plancher technique	oui
Convient pour	Mise en place de boîtiers de sol
Convient pour boîtes de sol	250/350
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	oui
Longueur cote de montage	244 mm
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	9
Plage de réglage max.	150 mm
Plage de réglage min.	105 mm
Conformité ROHS	sauf
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40
Indice de protection code IK	IK10
Modèle pour charges lourdes	non
Type du système d'encastrement	UT4
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 5 000 N

Fiche technique

Cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon, RKSN, acier inoxydable
Référence: 7409218

Caractéristiques techniques

Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N
Homologations	NF
Épaisseur du revêtement de sol	20 mm