


START Surface IP66 1450lm 830 IK10 DALI EM3 Zwart

Artikelnummer 0049251

SYLVANIA


STARTTM

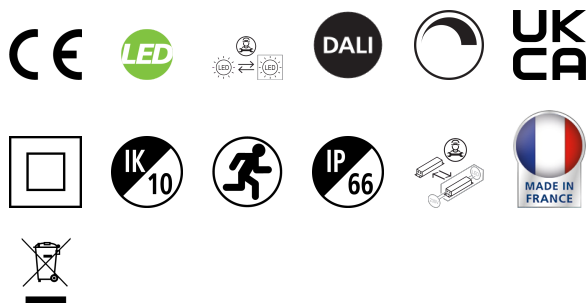

LED buitenopbouwarmatuur, 350 mm diameter, 1450lm als max. lumenoutput, 17W max. Vermogen, 85lm/W efficiëntie, 3000K kleurtemperatuur, CRI80, IP66, IK10, 60.000 uur (L70), zwarte behuizing, vandalismebestendig. DALI en DALI 2 dimcompatibiliteit. Geïntegreerde noodverlichting, 3 uur, geleverd met antidiefstalschroeven


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

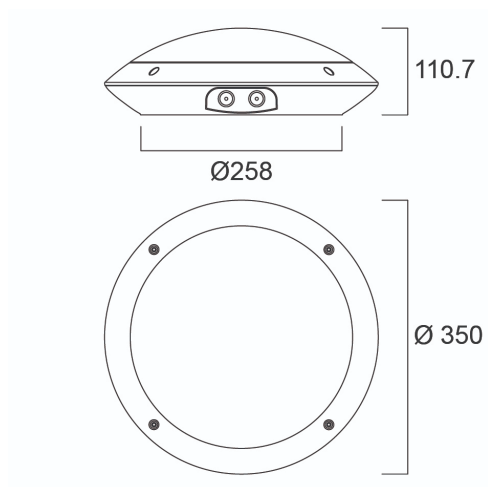

Fotometrie

0.5	0.97	50° 5(C0)	44.1°	210
1.0	1.94	50° 5(C0)	44.1°	105
1.5	2.91	50° 5(C0)	44.1°	70
2.0	3.88	50° 5(C0)	44.1°	53
2.5	4.85	50° 5(C0)	44.1°	42
3.0	5.81	50° 5(C0)	44.1°	35
Distance [m]		Cone diameter [m]		Illuminance [lx]
C0 - C180 (half beam angle: 88.2°)				



START Surface IP66 1450lm 830 IK10 DALI EM3 Zwart

Artikelnummer 0049251

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Surface IP66 1450lm 830 IK10 DALI EM3 Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw
Omgeving	Binnen/buitentoeepassingen
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+25°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1450
Efficiëntie armatuur lm/W	86
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurcode	830
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	120
Luminantiecontrole	< 25
Fotobiologische risicogroep	RG0
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70
Nood duur (u)	3

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	17
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	1
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Montage ballast	Geïntegreerd
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	350
Inschakelstroom (A)	5
Duur inschakelstroom (µs)	50
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	52
Max. Armaturen per 13A C automaat	68
Max. Armaturen per 16A C automaat	85
Max. Armaturen per 20A C automaat	104
Max. Armaturen per 10A B automaat	31
Max. Armaturen per 13A B automaat	40
Max. Armaturen per 16A B automaat	50
Max. Armaturen per 20A B automaat	62
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

START Surface IP66 1450lm 830 IK10 DALI EM3 Zwart

Artikelnummer 0049251

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	42000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	35000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9011 - Graphite black
IP waarde	IP66
IK waarde	IK10
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Hoogte (mm)	111
Nominale diameter product (mm)	350
Gewicht (kg)	1.1

Verpakkingen

EAN code	5410288492513
Enkele lengte verpakking (cm)	40.0
Enkele breedte verpakking (cm)	40.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.0
DUN14 (inner)	05410288492513
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	40.0
Breedte omdoos (cm)	40.0
Diepte omdoos (cm)	11.0