
Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSN, roestvast staal

Artikelnummer: 7409218

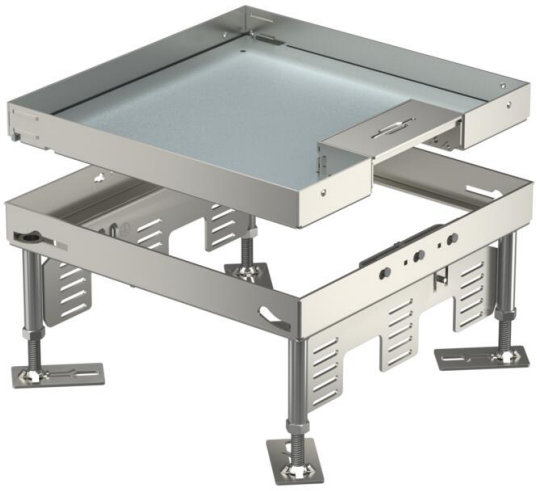

Nivelleerbare cassette met nominale grootte 9 met snoeruitlaat voor de inbouw in droog onderhouden vloeren in binnenopstelling.
Voor de inbouw van 3 universele dragers UT4 voor 9 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 12 Module 45®-apparaten.
Nivelleerbare vierkante cassette, 3-kanaals, met snoeruitlaat nominale grootte 9 voor de inbouw van installatieapparaten. Cassette passend voor inbouw in kanaalsysteem, dubbele en holle vloer in droog onderhouden binnenvloeren.
Alleen passend voor gladde vloerbekleding. Er kunnen 3 APMT5-afdekplaten worden geïnstalleerd.

A2 Roestvrij staal

Stamgegevens


Artikelnummer	7409218
Type	RKSN2 9 VS 20
Omschrijving 1	Vierkante cassette
Omschrijving 2	met snoeruitgang
Fabrikant	OBO
Dimensie	243x243mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	430 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	20,7553 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSN, roestvast staal

Artikelnummer: 7409218

Afmetingen

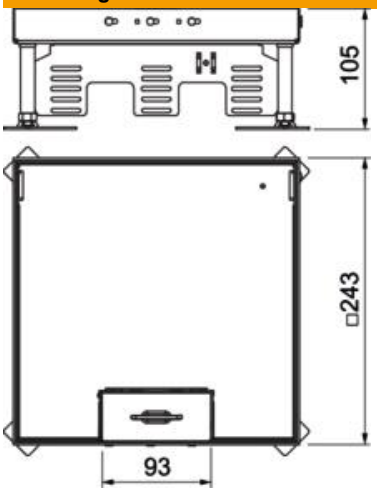

Lengte	243 mm
Breedte	243 mm
Afm. h	105 mm

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	12
Aantal inbouwdozen	3
Aantal leidinguitlaten	1
Uitvoering	vierkant
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibare snoeruitgang
Vloeronderhoud	Droog
Ontkoppelbaar	nee
Vloerhoogte max.	150 mm
Vloerhoogte min.	105 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor	Ondervloerdoosopbouw
Geschikt voor vloerdoos	250/350
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	ja
Lengte inbouwmaat	244 mm
Nominale maat voor inbouweenheden	9
Nivelleerbereik max.	150 mm
Nivelleerbereik min.	105 mm
ROHS-conform	exempt
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Type inbouwsysteem	UT4
Verticale last, groot oppervlak	tot 5.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Toelatingen	VDE

Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSN, roestvast staal

Artikelnummer: 7409218

Technische gegevens	
Dikte vloerbedekking	20 mm