

## Regenbrause mit Wandanbindung 300 mm - Chrom gebürstet

IMO

28 679 670



- Ausladung 450 mm
  - Regenbrause Ø 300 mm
  - PURE RAIN, Durchfluss max. 14 l/min (bei 3 Bar)
  - Funktion ab: 10 l/min
  - Rosette 65 x 65 mm
  - Anschluss 1/2"
  - mit Antikalk-System
  - mit Leerlauf-Funktion
- Passt zu IMO, CYO

	Chrom gebürstet	28 679 670-93
	Chrom	28 679 670-00
	Platin gebürstet	28 679 670-06
	Platin	28 679 670-08
	Dark Chrome	28 679 670-19
	Light Gold gebürstet	28 679 670-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 679 670-28
	Schwarz matt	28 679 670-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 679 670-46
	Champagne (22kt Gold)	28 679 670-47
	Dark Platinum gebürstet	28 679 670-99

### Empfohlenes Zubehör

#### UP-Wandwinkel -

35 085 970 90



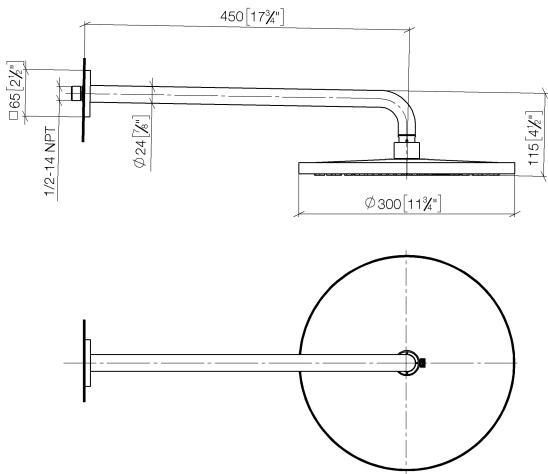
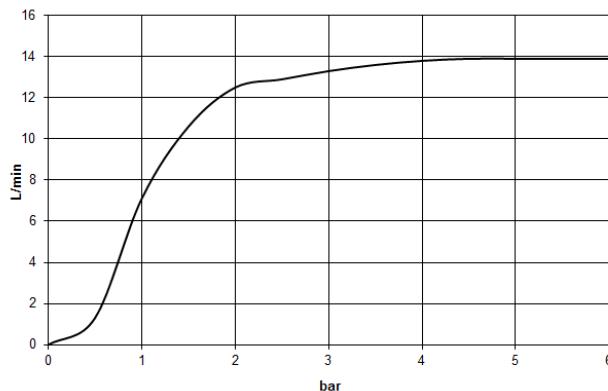
- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

**Regenbrause mit Wandanbindung 300 mm - Chrom gebürstet**

IMO

28 679 670

mm [inches]

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
ByelawsUK Water Supply  
Regulations**Ü-Zeichen**



## Regenbrause mit Wandanbindung 300 mm - Chrom gebürstet

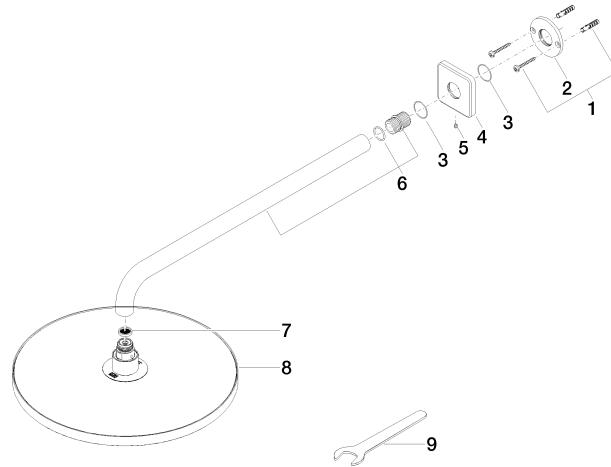
IMO

28 679 670

### Zertifikate

WRAS\_2212      LGA\_29

**Produktversion ab 3/13/2017**





## Regenbrause mit Wandanbindung 300 mm - Chrom gebürstet

IMO

28 679 670

### Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 3/13/2017

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	04 30 31 032 00 90	Befestigungssatz Schraube 4 x 35 mm -	10	2