
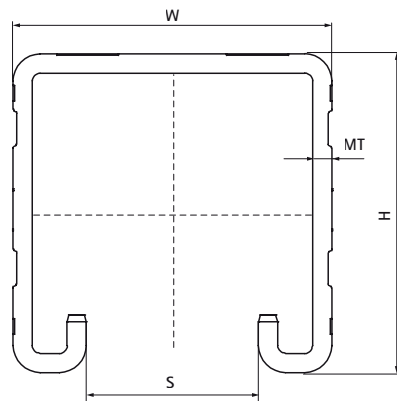


Walraven RapidStrut® Montagerail (sv)

(H0410)

voor middelzware bevestigingstoepassingen

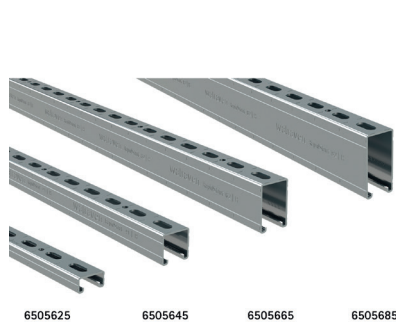

Voordelen & kenmerken

- universeel railsysteem
- Afstand tussen raileinde en eerste gat is altijd gelijk
- Naar binnen gevormde flenzen met gekarteld profiel voor extra grip
- met doorlopend slim gatenpatroon inclusief ronde ankerloten
- met zaagsporen van elk 50 mm aan alle 3 de zijden van het profiel
- sendzimir verzinkt
- Walraven RapidStrut® 41|H en 62|H getest op brandveiligheid volgens EN 1363-1
- Voor meer informatie over de maximaal toegestane belasting ($F_{a,z}$) verwijzen wij u naar de belastingstabellen of onze online datasheet 'Walraven RapidStrut® Data Sheet'

EPD

Productnummer	Type	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Profiel opening
Referentie letter		W x H x L	MT	S
Eenheid beschrijving		mm x mm x mm	mm	mm
6505224054	21 L	41 x 21 x 540	1,5	22
6505224	21 L	41 x 21 x 2.000	1,5	22
6505324	21 L	41 x 21 x 3.000	1,5	22
6505624	21 L	41 x 21 x 6.000	1,5	22
6505222	21 M	41 x 21 x 2.000	2	22
6505322	21 M	41 x 21 x 3.000	2	22
6505622	21 M	41 x 21 x 6.000	2	22
6505225	21 H	41 x 21 x 2.000	2,5	22
6505325	21 H	41 x 21 x 3.000	2,5	22
6505625	21 H	41 x 21 x 6.000	2,5	22
6505244	41 L	41 x 41 x 2.000	1,5	22
6505344	41 L	41 x 41 x 3.000	1,5	22
6505644	41 L	41 x 41 x 6.000	1,5	22
6505242	41 M	41 x 41 x 2.000	2	22
6505342	41 M	41 x 41 x 3.000	2	22
6505642	41 M	41 x 41 x 6.000	2	22
6505245	41 H	41 x 41 x 2.000	2,5	22
6505345	41 H	41 x 41 x 3.000	2,5	22
6505645	41 H	41 x 41 x 6.000	2,5	22
6505365	62 H	41 x 62 x 3.000	2,5	22
6505665	62 H	41 x 62 x 6.000	2,5	22
6505385	82 H	41 x 82 x 3.000	2,5	22
6505685	82 H	41 x 82 x 6.000	2,5	22