

Monteringsunderlag drejelysdæmper til LED-lamper 4-200 W, 2-tråds

310-04901

E-Nr.: 3467606549

EAN-Nr.: 5413736365773



4 års
garanti

Drejelysdæmper til LED-lamper, der kan dæmpes.

Den kan også dæmpe glødelamper, 230 Vac-halogenlamper, samt halogenlamper med lav spænding og elektronisk transformer.

2-tråds forbundet.

Monteringsunderlag til drejelysdæmper til LED-lamper, 2-tråds, med en kapacitet på 4 til 200 W. Et færdiggørelsessæt XXX-31003 og forsænket surroundplade i en farve efter eget valg, skal bestilles separat.

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (eller patentanvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.




Tekniske data

Monteringsunderlag drejelysdæmper til LED-lamper 4-200 W, 2-tråds.

- Funktion: indbygget lysdæmper med drejebetjening
Lysdæmperteknologien er med bagkant, som er velegnet til capacitive og resistive belastninger, herunder dæmpbare LED-lamper. Aktivér ved at trykke på knappen, og juster ved at dreje på drejeknappen. Variabel dæmpningshastighed afhængig af rotationshastighed. Kan bruges til at erstatte enpoled kontakt. Kan anvendes som 1-polet afbryder, korrespondanceafbryder eller mellemkobling. Brug med eller uden hukommelse, kan indstilles ved hjælp af trykknappindgang. Den indstillede lysværdi er ikke-flygtig. Minimum dæmpningsniveau kan indstilles ved hjælp af drejeknappen for et optimalt dæmningsområde og for at undgå, at lamper flimrer eller slukker ved det minimale dæmningsniveau. Derudover kan et boost-niveau justeres via drejeknappen for at sikre, at alle typer LED-lamper kan starte op
- Minimumsbelastning: 4 W
- Støjfri: TRUE
- Sikkerhedsbeskyttelse: sand, regenererende

- Beskyttelse mod overbelastning: sand, regenererende
- Kortslutningssikker: beskyttet mod elektronisk kortslutning
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandalklasse: kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Indmuringsramme:
 - metaltykkelse 1 mm
 - galvaniseret på alle sider efter skæring, også på de afskårne kanter
 - med 4 riller med skruehul på 7 mm
 - med 4 skruehuller (angivet med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm til montering på paneler
- Indmuringsramme: metal
- Fastgørelsesmetode:
 - med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeblader
- Midt-til-midt afstand:
 - enkel og glat samling af en eller flere mekanismer ved hjælp af indikationen (kridtlinje, laser...) fra midten af installationsrammen
 - vertikal kobling af flere monteringsunderlag med en midt-til-midt afstand på 60 mm ved at lade dem glide ind i hinanden.
 - De låser automatisk på plads– vertikal kobling med midt-til-midt afstand på 71 mm med forudformede kanter nedenunder. Ved at folde disse kanter ned over en længde på 1 mm hviler monteringsunderlaget perfekt på den nedenunder, og midt-til-midt afstanden garanteres
 - horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre sider
 - ekstra styrke pga. de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Slutgrænse: både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margin på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margin på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
- Forsyningsspænding: 230 Vac
- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Klemmer trådkapacitet: 2 x 2.5 mm²
- Minimumsomgivelsestemperatur: 5 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 40 °C
- Dimensioner (HxBxD): 71 mm x 73 mm x 50 mm

Dimensioner

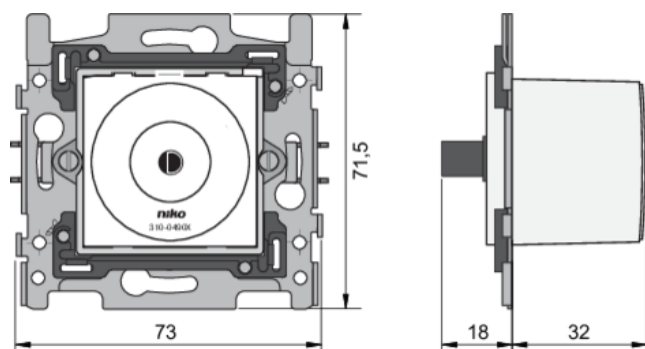

Tilslutningsskema

