



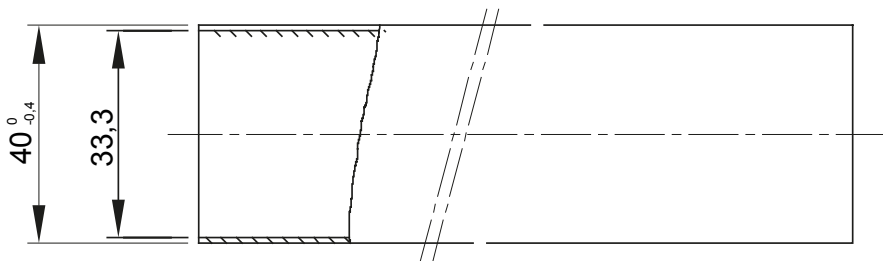

Serie RKB, rigide zwaar beschermend buissysteem, is gemaakt van thermoplastisch PVC, classificatie 4321. Conform IEC 61386-1 (CEI 23/80) en IEC 61386-21 (CEI 23/81). De serie bestaat uit een buissysteem verkrijgbaar in 7 diameters, van 16 tot 63 mm voor lengte van 3 meter. Geschikt voor elektrische systemen en/of datatransmissie. Installatietype: zichtbaar op muren en plafonds of voor toepassingen in valse plafonds en zwevende vloeren.

Kleur	Grijs RAL 7035	Materiaal	PVC
Lengte (m)	3	Buizen Ø (mm)	40
Gloeidraadtest	960 °C	Electrocod	21220
Compressie bestendig	4 (Zwaar - 1250 N)	Impact bestendig	3 (Medium - 2 J)
Weerstand bij buigen	1 (Stijf)	Elektrische kenmerken	2 (Met elektrisch isolerende eigenschappen)
Bescherming tegen binnendringen van vaste objecten zonder accessoires	0	Bescherming tegen binnendringen van water objecten zonder accessoires	0
Corrosie bestendig	Niet van toepassing op kunststof buissystemen	Brandwerendheid	1 (Niet-vlamverspreidend)
Isolatiweerstand	100 MΩ a 500V gedurende 1 minuut	Bescherming tegen binnendringen van vaste objecten zonder accessoires	0
Bescherming tegen binnendringen van water met gebruikte accessoires	0	Diëlektrische rigiditeit	2000 V op 50 Hz gedurende 15 minuten
Standaard	EN 61386-1 EN 61386-21	Familie	RKB
Classificatie	4321		

DIMENSIONAL

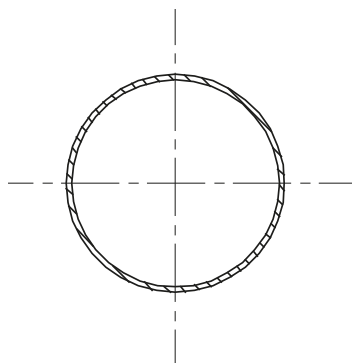

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

960 °C



CLASSIFICATION

4321

EN 50086
EN 61386

STANDARDS/APPROVALS

