


# McAlpine MacValve Waterslotloos Sifon

(X1305)

Membraan klep

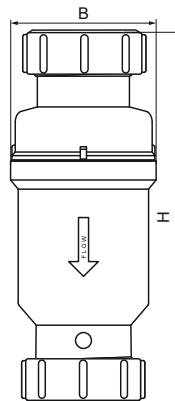

## Voordelen & kenmerken

- kan zowel horizontaal als verticaal geïnstalleerd worden. Let erop dat bij horizontale installatie de pijlen in bovenste en onderste positie staan.
- Het membraan gaat open onder waterdruk, zodat de afvoer vrij kan stromen en sluit zich vervolgens om een afdichting te vormen die voorkomt dat er vieze geuren of rioolgas het gebouw binnendringt
- kan in bestaande situaties worden toegepast als terugslagklep om terugloop te voorkomen
- functioneert als beluchter
- Kan bijvoorbeeld worden toegepast om de afvoer van een overdrukventiel op een niet-ontluchte cv-ketel af te voeren
- zonder waterslot, kan daarom nooit uitdrogen door verdamping of onvoldoende gebruik van het lozingstoestel
- Wordt niet aanbevolen voor installatie waar geen toegang is voor onderhoud
- Giet geen afvoerontstoppingsmiddelen in MacValve
- materiaal: PP (polypropyleen), wit
- temperatuurbestendig tot +95 °C
- KOMO-gecertificeerd

| Productnummer     | Inlaat | Uitlaat | Totale hoogte | Totale breedte | Totale diepte |
|-------------------|--------|---------|---------------|----------------|---------------|
| Referentie letter |        |         | H             | W              | DtT           |
| Eenheid           |        |         | mm            | mm             | mm            |
| 0053232           | 32 mm  | 32 mm   | 70            | 70             | 175           |
| 0053235           | 1 1/4" | 32 mm   | 70            | 70             | 175           |
| 0053240           | 40 mm  | 40 mm   | 70            | 70             | 175           |
| 0053242           | 1 1/2" | 40 mm   | 174           | 70             | 70            |
| 0053244           | 50 mm  | 50 mm   | 174           | 70             | 70            |