

# Détecteur de mouvement, 230 V, 14 m, rond, pour boîte d'encastrement, couleur blanc

351-25340



4 ans de garantie



230 V



stand-alone



IP20



N.O.



5 lx – 2,000 lx



360°




14 m à partir d'une hauteur de 3 m



2 m – 6 m



boîte d'encastrement



Le détecteur de mouvement à un canal à encastrer dans un plafond convient pour allumer et éteindre l'éclairage intérieur. Vous pouvez toujours allumer la lumière à l'aide d'un bouton-poussoir N.O. (230 Vac) (à commander séparément). Le détecteur est muni d'un capteur de lumière intégré.


Couleur de finition: blanc

Compatible secondary detectors:

Compatible master detectors:

- Idéal pour toutes les applications standard (zones de passage), telles que les cages d'escalier, les sous-sols, les parkings souterrains, etc.
- Très bon rapport qualité/prix pour les applications standard

## Portée de détection

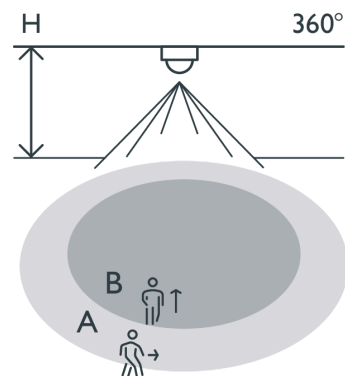

H	A Across	B Towards
2 m	∅ 10 m	∅ 5 m
2.5 m	∅ 12 m	∅ 6 m
3 m	∅ 14 m	∅ 7 m
3.5 m	∅ 16 m	∅ 8 m
4 m	∅ 16 m	∅ 8 m
5 m	∅ 16 m	∅ 8 m
6 m	∅ 16 m	∅ 8 m


## Données techniques

Configuration	stand-alone
Tension d'alimentation	230 Vac
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Consommation électrique maximale	3.91 mA
Temporisation de déconnexion	pulse, 10 sec – 1,200 sec
Consommation électrique maximale	0.9 W
Calibre maximum du disjoncteur miniature	-10
Angle de détection	360 °
Portée de détection (PIR)	14 m à partir d'une hauteur de 3 m
Température ambiante minimum	-20 °C
Température ambiante maximum	+40 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 m – 6 m
Couleur de finition	blanc
Dimensions visibles (HxLxP)	105 mm x 105 mm
Dimensions (HxLxP)	105 mm x 105 mm x 71 mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètres ou télécommande IR

## Accessoires

351-25420	Cadre pour montage en saillie Swiss Garde, rond, couleur blanc
350-41936	Télécommande universelle pour smartphone
351-25320	Télécommande PIR
351-25310	Télécommande IR pour utilisateurs
25273	Boîte pour montage en saillie, IP55, couleur blanc
25274	Boîte pour montage en saillie, IP55, couleur black
351-25410	Adaptateur avec griffes à ressort
25411	Boîte d'encastrement avec griffes à ressort

## Dimensions

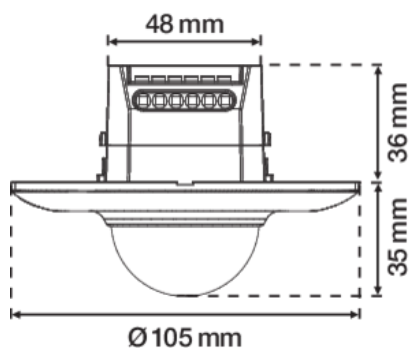

## Schéma de câblage

