


Resisto 1500 IP66 61W 8500lm 840 DALI

Artikelnummer 0010261

SYLVANIA


PRO

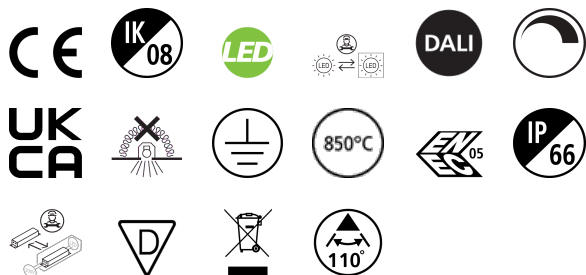

Resisto, waterdicht led armatuur met geïntegreerde leds, met UV-gestabiliseerde vlakke diffuser, ontworpen voor een gelijkmatig verlicht uiterlijk, optimale lichtopbrengst en lage luminantie. 301 roestvrijstalen diffusorklemmen en bevestigingsbeugels voor opbouwmontage. Behuizing en diffuser van polycarbonaat - geen vergeling na verloop van tijd. 8500 lm; 61 W; 139 lm/W; 4000 K; SDCM < 5; DALI dimbaar; CR180; IP66; IK08; Klasse I; 69.000 uur (L80B20) levensduur; 1500 mm x 89 mm x 88 mm; D-merk.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

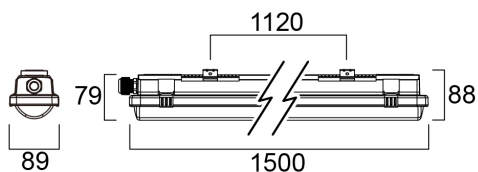

Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Illuminance (lx)
0.5	1.37	120°	1.37	11445
1.0	2.73	120°	2.73	2861
1.5	4.10	120°	4.10	1272
2.0	5.47	120°	5.47	715
2.5	6.83	120°	6.83	458
3.0	8.20	120°	8.20	315
3.5	9.57	120°	9.57	228
4.0	10.94	120°	10.94	172
4.5	12.31	120°	12.31	135
5.0	13.68	120°	13.68	108
5.5	15.05	120°	15.05	87
6.0	16.42	120°	16.42	72
6.5	17.79	120°	17.79	61
7.0	19.16	120°	19.16	53
7.5	20.53	120°	20.53	47
8.0	21.90	120°	21.90	42
8.5	23.27	120°	23.27	38
9.0	24.64	120°	24.64	35
9.5	26.01	120°	26.01	32
10.0	27.38	120°	27.38	30
10.5	28.75	120°	28.75	28
11.0	30.12	120°	30.12	26
11.5	31.49	120°	31.49	25
12.0	32.86	120°	32.86	24
12.5	34.23	120°	34.23	23
13.0	35.60	120°	35.60	22
13.5	36.97	120°	36.97	21
14.0	38.34	120°	38.34	20
14.5	39.71	120°	39.71	19
15.0	41.08	120°	41.08	18
15.5	42.45	120°	42.45	17
16.0	43.82	120°	43.82	16
16.5	45.19	120°	45.19	15
17.0	46.56	120°	46.56	14
17.5	47.93	120°	47.93	13
18.0	49.30	120°	49.30	12
18.5	50.67	120°	50.67	11
19.0	52.04	120°	52.04	10
19.5	53.41	120°	53.41	9
20.0	54.78	120°	54.78	8
20.5	56.15	120°	56.15	7
21.0	57.52	120°	57.52	6
21.5	58.89	120°	58.89	5
22.0	60.26	120°	60.26	4
22.5	61.63	120°	61.63	3
23.0	63.00	120°	63.00	2
23.5	64.37	120°	64.37	1
24.0	65.74	120°	65.74	1
24.5	67.11	120°	67.11	0
25.0	68.48	120°	68.48	0
25.5	69.85	120°	69.85	0
26.0	71.22	120°	71.22	0
26.5	72.59	120°	72.59	0
27.0	73.96	120°	73.96	0
27.5	75.33	120°	75.33	0
28.0	76.70	120°	76.70	0
28.5	78.07	120°	78.07	0
29.0	79.44	120°	79.44	0
29.5	80.81	120°	80.81	0
30.0	82.18	120°	82.18	0
30.5	83.55	120°	83.55	0
31.0	84.92	120°	84.92	0
31.5	86.29	120°	86.29	0
32.0	87.66	120°	87.66	0
32.5	89.03	120°	89.03	0
33.0	90.40	120°	90.40	0
33.5	91.77	120°	91.77	0
34.0	93.14	120°	93.14	0
34.5	94.51	120°	94.51	0
35.0	95.88	120°	95.88	0
35.5	97.25	120°	97.25	0
36.0	98.62	120°	98.62	0
36.5	100.00	120°	100.00	0
37.0	101.37	120°	101.37	0
37.5	102.74	120°	102.74	0
38.0	104.11	120°	104.11	0
38.5	105.48	120°	105.48	0
39.0	106.85	120°	106.85	0
39.5	108.22	120°	108.22	0
40.0	109.60	120°	109.60	0
40.5	110.97	120°	110.97	0
41.0	112.34	120°	112.34	0
41.5	113.71	120°	113.71	0
42.0	115.08	120°	115.08	0
42.5	116.45	120°	116.45	0
43.0	117.82	120°	117.82	0
43.5	119.20	120°	119.20	0
44.0	120.57	120°	120.57	0
44.5	121.94	120°	121.94	0
45.0	123.31	120°	123.31	0
45.5	124.68	120°	124.68	0
46.0	126.05	120°	126.05	0
46.5	127.42	120°	127.42	0
47.0	128.80	120°	128.80	0
47.5	130.17	120°	130.17	0
48.0	131.54	120°	131.54	0
48.5	132.91	120°	132.91	0
49.0	134.28	120°	134.28	0
49.5	135.65	120°	135.65	0
50.0	137.02	120°	137.02	0
50.5	138.40	120°	138.40	0
51.0	139.77	120°	139.77	0
51.5	141.14	120°	141.14	0
52.0	142.51	120°	142.51	0
52.5	143.88	120°	143.88	0
53.0	145.25	120°	145.25	0
53.5	146.62	120°	146.62	0
54.0	148.00	120°	148.00	0
54.5	149.37	120°	149.37	0
55.0	150.74	120°	150.74	0
55.5	152.11	120°	152.11	0
56.0	153.48	120°	153.48	0
56.5	154.85	120°	154.85	0
57.0	156.22	120°	156.22	0
57.5	157.60	120°	157.60	0
58.0	158.97	120°	158.97	0
58.5	160.34	120°	160.34	0
59.0	161.71	120°	161.71	0
59.5	163.08	120°	163.08	0
60.0	164.45	120°	164.45	0
60.5	165.82	120°	165.82	0
61.0	167.20	120°	167.20	0
61.5	168.57	120°	168.57	0
62.0	169.94	120°	169.94	0
62.5	171.31	120°	171.31	0
63.0	172.68	120°	172.68	0
63.5	174.05	120°	174.05	0
64.0	175.42	120°	175.42	0
64.5	176.80	120°	176.80	0
65.0	178.17	120°	178.17	0
65.5	179.54	120°	179.54	0
66.0	180.91	120°	180.91	0
66.5	182.28	120°	182.28	0
67.0	183.65	120°	183.65	0
67.5	185.02	120°	185.02	0
68.0	186.40	120°	186.40	0
68.5	187.77	120°	187.77	0
69.0	189.14	120°	189.14	0
69.5	190.51	120°	190.51	0
70.0	191.88	120°	191.88	0
70.5	193.25	120°	193.25	0
71.0	194.62	120°	194.62	0
71.5	196.00	120°	196.00	0
72.0	197.37	120°	197.37	0
72.5	198.74	120°	198.74	0
73.0	200.11	120°	200.11	0
73.5	201.48	120°	201.48	0
74.0	202.85	120°	202.85	0
74.5	204.22	120°	204.22	0
75.0	205.60	120°	205.60	0
75.5	206.97	120°	206.97	0
76.0	208.34	120°	208.34	0
76.5	209.71	120°	209.71	0
77.0	211.08	120°	211.08	0
77.5	212.45	120°	212.45	0
78.0	213.82	120°	213.82	0
78.5	215.20	120°	215.20	0
79.0	216.57	120°	216.57	0
79.5	217.94	120°	217.94	0
80.0	219.31	120°	219.31	0
80.5	220.68	120°	220.68	0
81.0	222.05	120°	222.05	0
81.5	223.42	120°	223.42	0
82.0	224.80	120°	224.80	0
82.5	226.17	120°	226.17	0
83.0	227.54	120°	227.54	0
83.5	228.91	120°	228.91	0
84.0	230.28	120°	230.28	0
84.5	231.65	120°	231.65	0
85.0	233.02	120°	233.02	0
85.5	234.40	120°	234.40	0
86.0	235.77	120°	235.77	0
86.5	237.14	120°	237.14	0
87.0	238.51	120°	238.51	0
87.5	239.88	120°	239.88	0
88.0	241.25	120°	241.25	0
88.5	242.62	120°	242.62	0
89.0	244.00	120°	244.00	0
89.5	245.37	120°	245.37	0
90.0	246.74	120°	246.74	0
90.5	248.11	120°	248.11	0
91.0	249.48	120°	249.48	0
91.5	250.85	120°	250.85	0
92.0	252.22	120°	252.22	0
92.5	253.60	120°	253.60	0
93.0	254.97	120°	254.97	0
93.5	256.34	120°	256.34	0
94.0	257.71	120°	257.71	0
94.5	259.08	120°	259.08	0
95.0	260.45	120°	260.45	0
95.5	261.82	120°	261.82	0
96.0	263.20	120°	263.20	0
96.5	264.57	120°	264.57	0
97.0	265.94	120°	265.94	0
97.5	267.31	120°	267.31	0
98.0	268.68	120°	268.68	0
98.5	270.05	120°	270.05	0
99.0	271.42	120°	271.42	0
99.5	272.80	120°	272.80	0
100.0	274.17	120°	274.17	0



Resisto 1500 IP66 61W 8500lm 840 DALI

Artikelnummer 0010261

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Resisto 1500 IP66 61W 8500lm 840 DALI
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw, Pendel, Wandopbouw
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4357069
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	8500
Efficiëntie armatuur lm/W	139
Kleurtemperatuur (K)	4000
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Kleurafwijking in de tijd	5
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Diffuus
Luminantiecontrole	< 25
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	61
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.99
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	350
Inschakelstroom (A)	23.1
Duur inschakelstroom (µs)	174
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flikkerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	21
Max. Armaturen per 13A C automaat	28
Max. Armaturen per 16A C automaat	35
Max. Armaturen per 20A C automaat	45
Max. Armaturen per 10A B automaat	13
Max. Armaturen per 13A B automaat	17
Max. Armaturen per 16A B automaat	21
Max. Armaturen per 20A B automaat	27
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Resisto 1500 IP66 61W 8500lm 840 DALI

Artikelnummer 0010261



Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	69000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	31000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grijs
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Gezandstraald
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1500
Breedte (mm)	87
Hoogte (mm)	80

Verpakkingen

EAN code	5410288102610
Enkele lengte verpakking (cm)	150.5
Enkele breedte verpakking (cm)	10.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.5
DUN14 (inner)	05410288102610
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	150.5
Breedte omdoos (cm)	10.0
Diepte omdoos (cm)	8.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40