



# TrueForce LED Public (Road – SON)



## MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27

MASTER, LED SON-T, Buisvormig, EM, 34 W, SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 70000 hr

MASTER, LED SON-T, Buisvormig, EM, 34 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 70000 hr, 176 lm/W, EEL C, Glas, RG1, IP40

### Waarschuwingen en veiligheid

• Zie de installatiehandleiding of vraag een vertegenwoordiger van Philips Lighting naar het bedradingsschema en instructies.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	70.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED SON-T
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	8 years

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	740 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	6.000 lm
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	176 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	70

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 Hz
Ingangsfrequentie	50 Hz
Energieverbruik	34 W
Lampstroom (nom.)	965 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	-
Spanning (nom.)	68-78 V
Aanloopstroom op netspanning	-
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	-

## TrueForce LED Public (Road – SON)

Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	7
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	8
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – netvoeding	-
Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	11
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	13
Overeenkomstig vermogen (alleen LED HID)	SON-T 70W
Compatibiliteit met VSA	EM

### Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	59 °C
-----------------------------	-------

### Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	Buisvormig
Nettogewicht (per stuk)	0,250 kg

### Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	C
---------------------------	---

Energiebesparend product	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	34 kWh
EPREL-registratienummer	1077795
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Bereik omgevingstemperatuur	-30 tot +45 °C


### Toepassingsomstandigheden

Draadloze technologie	Niet van toepassing
-----------------------	---------------------

### Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27
Volledige productnaam	MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27
Full EOC	871951444893300
Bestelcode	8719514448933
Materiaalnr. (12NC)	929003467312
Lokale code	8719514448933
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514448933
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8719514448940



## Maatschets



Product	D	C
MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27	61 mm	200 mm


# TrueForce LED Public (Road – SON)

## Fotometrische gegevens

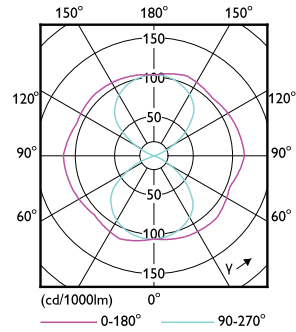

General uniform lighting - MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27

Light Distribution Diagram - MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27

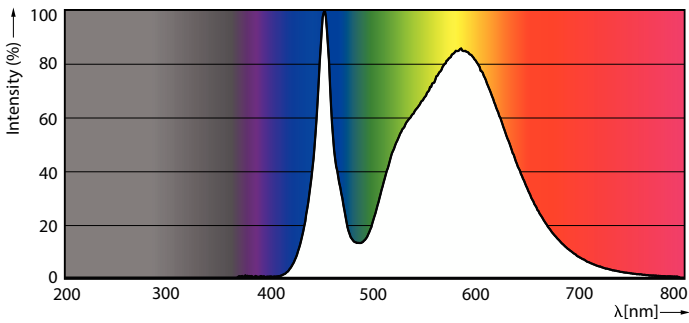


Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27

## Levensduur



Life Expectancy Diagram

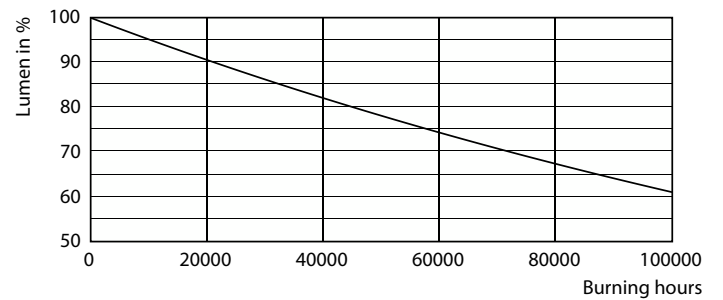

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27

## TrueForce LED Public (Road – SON)

