

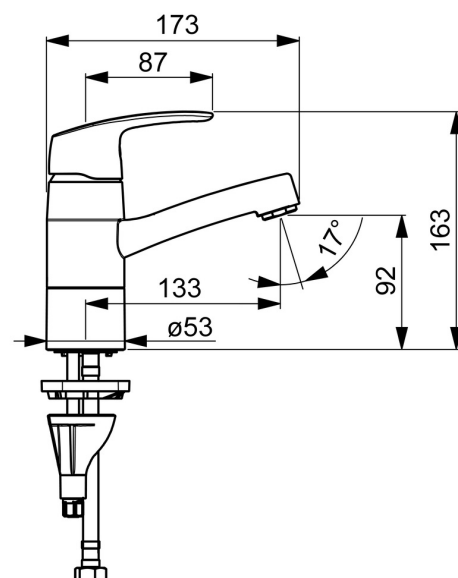


EAN: 4057304003165
static.hansa.com/45152283

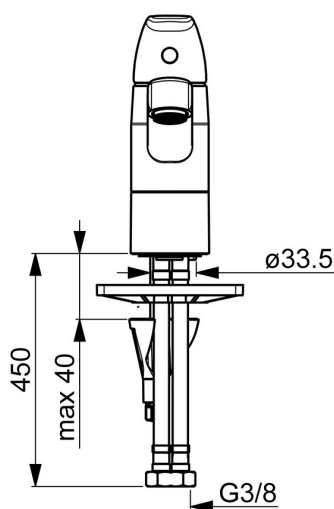

- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- 3S-installatie, Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Zonder afvoergarnituur

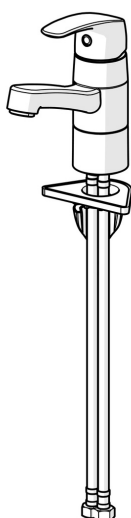

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

6.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Aansluitmaat

G3/8

Projection

133 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

Voorschriften

EN-norm

EN 817

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

ABP

P-IX 29754/IA

EPD

S-P-06391

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

7,53

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,36

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,71

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

8,61

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,24

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1854,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,06

EPD module D (kg CO2 eq.)

-6,12

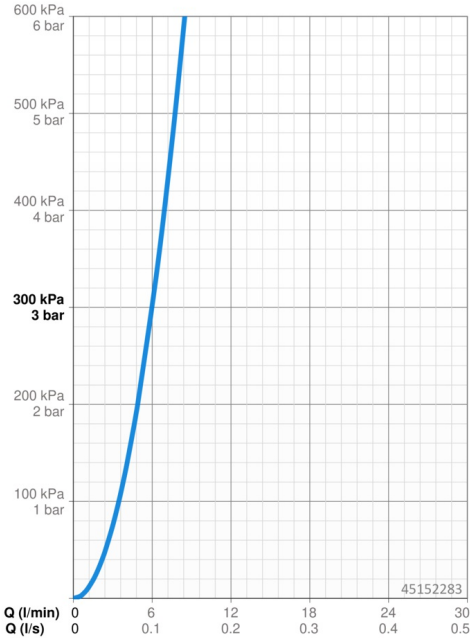

Reserveonderdelen

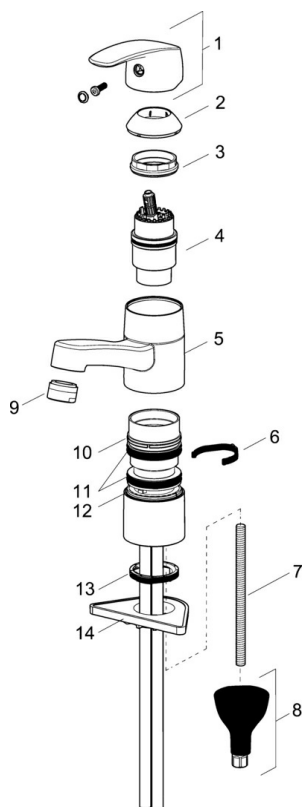

SP45152283

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	59914453
02	Kap Chroom Stopgezet	59914482
03	Schroefring, M42x1,5, SW 38	59914128
04	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
05	Uitloop, L=132 Stopgezet	59914483
06	Begrenzer, 120°	59914489
07	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	59914474
08	Bevestigingsset	59914475
09	Mousseur, M24x1 STD HC A Chroom	59914484
10	Glijring wit Stopgezet	59914490
11	Lippendichting	59914485
12	Glijring wit	59914486
13	Wasser	59914591
14	Verstevigingsplaat	59910008