

70474000	DATENBLATT	
Gültig ab: 08.06.2026	EPIC® H-A 16 AD-LB	

Beschreibung

- Diese Steckverbinder überzeugen vor allem durch ihre kompakte Gehäuseform
- Schmal, kompakt, für Anwendungen mit größerer Kontaktzahl
- Anbaugehäuse mit Schutzdeckel zum Schutz des Einsatzes im nicht gesteckten Zustand



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-A 16
Baugröße	16A
Ausführung	Anbaugehäuse
Verriegelung	Längsbügel
Schutzdeckel	ja
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40 °C bis +125 °C

Werkstoffe und Oberflächen

Gehäuse	Aluminiumlegierung pulverbeschichtet, grau
Bügel	Stahl, galvanisiert
Dichtung	NBR

Zulassungen

UL File Nummer	In Vorbereitung
----------------	-----------------


Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------

Ersteller: LEBU1 / PDP Freigegeben: THBO1 / PDP	Dokument: DB70474000DE Version: 04	Seite 1 von 3
--	---------------------------------------	---------------

70474000	DATENBLATT	
Gültig ab: 08.06.2026	EPIC® H-A 16 AD-LB	

Technische Zeichnungen

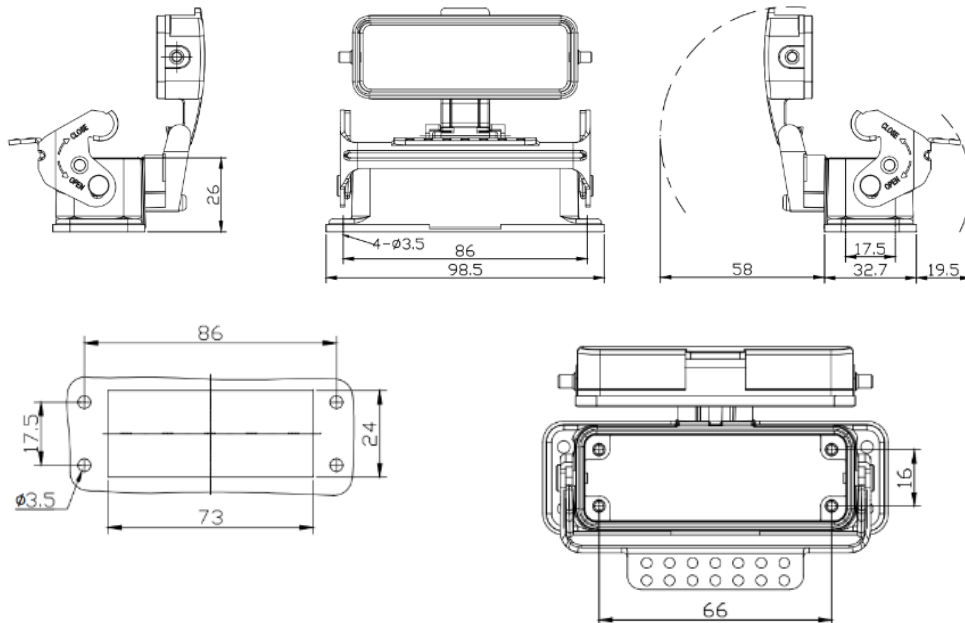

Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Info

Kompakte, robuste Metallgehäuse Baugröße 16A

Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau, Steuerungstechnik, Elektroniklabor

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: LEBU1 / PDP Freigegeben: THB01 / PDP	Dokument: DB70474000DE Version: 04	Seite 2 von 3
--	---------------------------------------	---------------

70474000	DATENBLATT	
Gültig ab: 08.06.2026	EPIC® H-A 16 AD-LB	

Ersteller: LEBU1 / PDP Freigegeben: THB01 / PDP	Dokument: DB70474000DE Version: 04	Seite 3 von 3
--	---------------------------------------	---------------