

LED-buis Connected EM/Mains T8



LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8

Connected, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 220-240 V, 23.1 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 hr

Connected, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 220-240 V, 23.1 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 hr, 160 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Kunststof, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 Rotatable end-cap
Nominale levensduur	75.000 hr
Schakelcyclus	200.000
Lamptype	LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	5 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	160 graden
Lichtstroom	3.700 lm
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	160 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	23,1 W
Lampstroom (nom.)	108 mA
Opstarttijd (nom.)	1 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	58W TL-D
Aanloopstroom op netspanning	7.1
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	78
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	78

LED-buis Connected EM/Mains T8

Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	15
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – netvoeding	125
Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	125
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	24
Compatibiliteit met VSA	EM/netspanning

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	50 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Draadloos dimmen
Connectiviteit	Interact Ready

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Kunststof
Productlengte	1.500 mm
Lampvorm	T8
Nettogewicht (per stuk)	0,290 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	C
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS CE-markering KEMA Keur-certificaat ENEC-certificaat

Energieverbruik kWh/1.000 uur	24 kWh
EPREL-registratienummer	2301310
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C

Toepassingsomstandigheden

Draadloze technologie	Niet van toepassing
-----------------------	---------------------


Duurzaamheidsgegevens

Verhouding van bewerkte materialen in product	8,3 %
---	-------

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8
Volledige productnaam	LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8
Full EOC	872110306317500
Bestelcode	8721103063175
Materiaalnr. (12NC)	929004270902
Lokale code	8721103063175
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8721103063175
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8721103063182

Maatschets


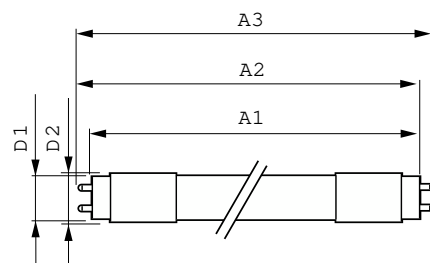


D1	D2	A1	A2	A3
25.7mm	28mm	1500mm	1507.1mm	1514.2mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm


LED-buis Connected EM/Mains T8

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8

General uniform lighting - LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8

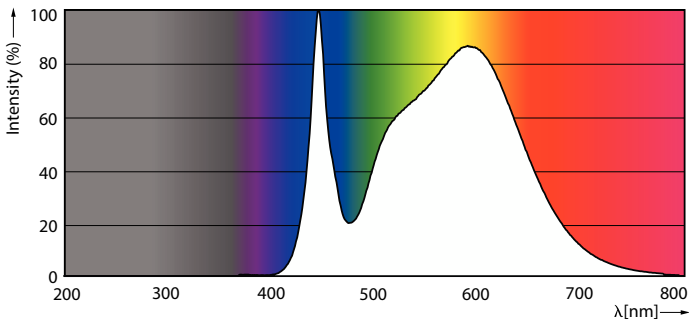


Spectral Power Distribution Colour - LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8

Levensduur

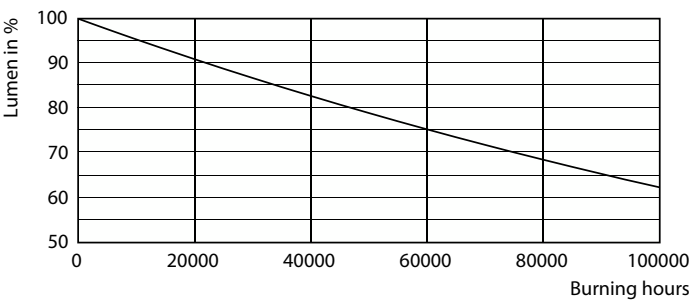



Lumen Maintenance Diagram - LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8

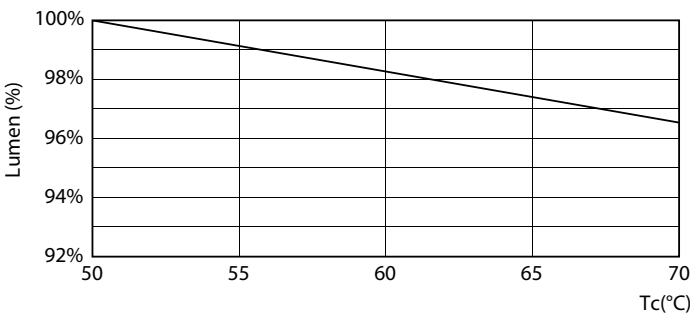

Lumen Maintenance Diagram - LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8


LED-buis Connected EM/Mains T8

Levensduur

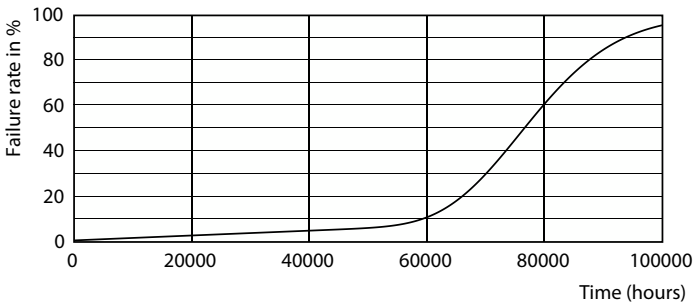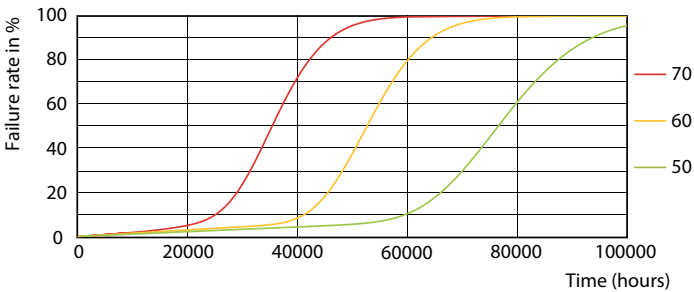

LEDtube-75K-5070-FailureRate-LED

Life Expectancy Diagram

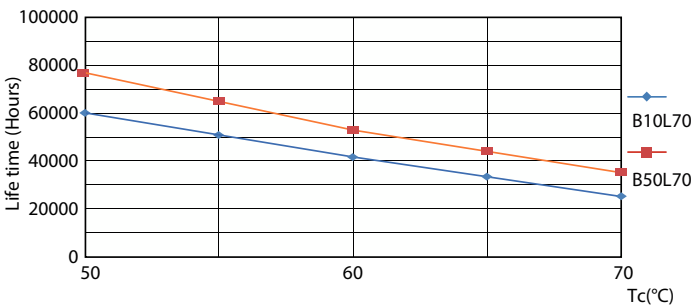

LifetimeVsTc

