

Bewegingsmelder, 230 V, 14 m, rond, voor inbouwdoos, wit


351-25340



4 jaar
garantie



Detectiebereik

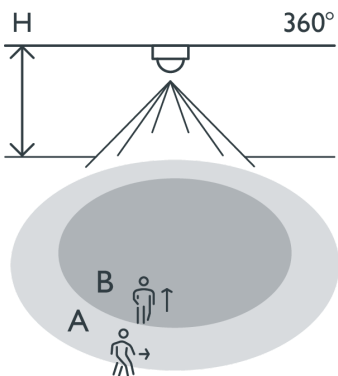

H	A Across	B Towards
2 m	Ø 10 m	Ø 5 m
2.5 m	Ø 12 m	Ø 6 m
3 m	Ø 14 m	Ø 7 m
3.5 m	Ø 16 m	Ø 8 m
4 m	Ø 16 m	Ø 8 m
5 m	Ø 16 m	Ø 8 m
6 m	Ø 16 m	Ø 8 m

De bewegingsmelder met één kanaal voor inbouw in plafonds is geschikt om binnenverlichting in en uit te schakelen. Via een N.O.-drukknop (230 Vac) kan je het licht steeds activeren (afzonderlijk te bestellen). De melder is voorzien van een geïntegreerde lichtsensoren.

Afwerkingskleur: wit

Compatible secondary detectors:

Compatible master detectors:

- Ideal for all standard applications (walking areas), such as stairwells, basements, underground garages, etc.
- Very good price/quality for standard applications


Technische gegevens

Configuratie	standalone
Voedingsspanning	230 Vac
Detector output	230 V (ON/OFF)
Maximaal stroomverbruik	3.91 mA
Uitschakelvertraging	pulse, 10 sec – 1,200 sec
Maximaal verbruik	0.9 W
Maximale nominale waarde vermogenschakelaar	-10
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (PIR)	14 m vanop 3 m hoogte
Minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
Maximale omgevingstemperatuur	+40 °C
Montage	inbouwdoos
Montagehoogte	2 m – 6 m
Afwerkingskleur	wit
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	105 mm x 105 mm
Afmetingen (HxBxD)	105 mm x 105 mm x 71 mm
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK02
Instellingen wijzigen	Potentiometers of IR-afstandsbediening

Toebehoren

351-25420	Ronde opbouwdoos, wit
350-41936	Universele afstandsbediening voor smartphone
351-25320	IR-afstandsbediening
351-25310	IR-afstandsbediening voor gebruikers

Afmetingen

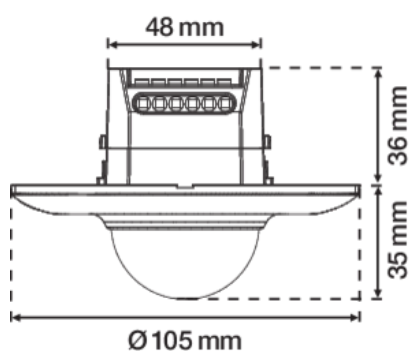

Aansluitschema

