



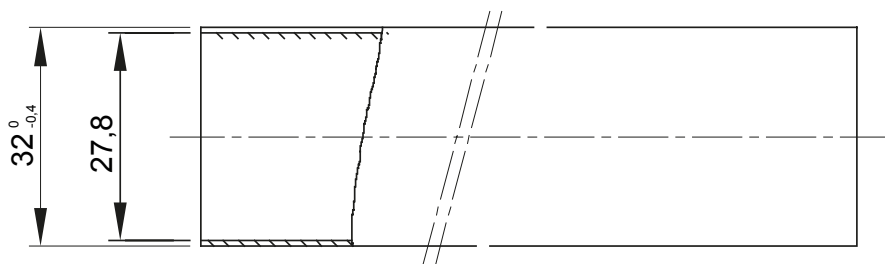

Systeem van rigide beschermende buizen, gemaakt van hoogwaardig PVC en PP om superieure prestaties te bieden. Verkrijgbaar in diameters van 16 tot 32 mm en in lengtes van 2 tot 3 m. Verkrijgbaar in medium en heavy versie in halogeenvrij materiaal. Ze kunnen worden geïntegreerd in systemen met flexibele buizen, spiraalhuizen en verdeelkasten. Een breed assortiment koppelingen en routingonderdelen met beschermingsgraad IP40 en IP67 maken het aanbod compleet. De producten zijn conform EN61386.

Kleur	Grijs RAL 7035	Materiaal	PVC
Lengte (m)	3	Buizen Ø (mm)	32
Gloeidraadtest	960 °C	Electrocod	21220
Compressie bestendig	3 (Medium - 750 N)	Impact bestendig	3 (Medium - 2 J)
Weerstand bij buigen	1 (Stijf)	Elektrische kenmerken	2 (Met elektrisch isolerende eigenschappen)
Bescherming tegen binnendringen van vaste objecten zonder accessoires	0	Bescherming tegen binnendringen van water objecten zonder accessoires	0
Corrosie bestendig	Niet van toepassing op kunststof buissystemen	Brandwerendheid	1 (Niet-vlamverspreidend)
Isolatiweerstand	100 MΩ a 500V gedurende 1 minuut	Bescherming tegen binnendringen van vaste objecten zonder accessoires	0
Bescherming tegen binnendringen van water objecten zonder accessoires	0	Bescherming tegen binnendringen van vaste objecten zonder accessoires	0
Standaard	EN 61386-1 EN 61386-21	Diëlektrische rigiditeit	2000 V op 50 Hz gedurende 15 minuten
Classificatie	3321	Familie	RK 15

DIMENSIONAL

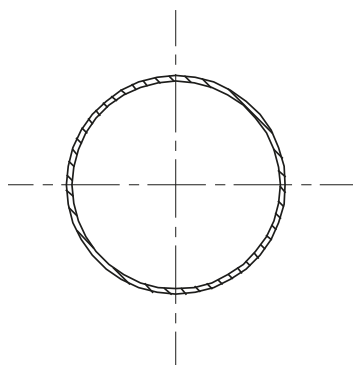

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT



CLASSIFICATION

3321

EN 50086
EN 61386

960 °C

STANDARDS/APPROVALS

