Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

EMCK Solo 500L max 8,1bar

Numéro d'article

EMCK-S500-8.1

Propriétés du produit

Groupe de maintien de pression automatique à pompe - Modèle monobloc - 1 pompe (1x 100%) - 1 vanne de décharge mécanique - Bâche fermée (vase à pression atmosphérique).

- contient 1 pompe (1x 100 %)
- 1 vanne de trop-plein (1x 100 %)
- Plage de pression de fonctionnement jusqu'à 8,1 bars
- Fourni avec 5 volumes de cuve possibles : 75, 125, 200, 300 ou 500 litres.
- Deux autres navires peuvent être ajoutés.
- Volume d'expansion maximal : 75 à 1 500 litres
- La température maximale au point de raccordement : 70°C (plus de 70°C possible avec réservoir auxiliaire)
- Température de sécurité maximale dans le système : 110 °C
- Pression de fonctionnement maximale (PN) : 10 bars

Image du produit

Dimensions du produit

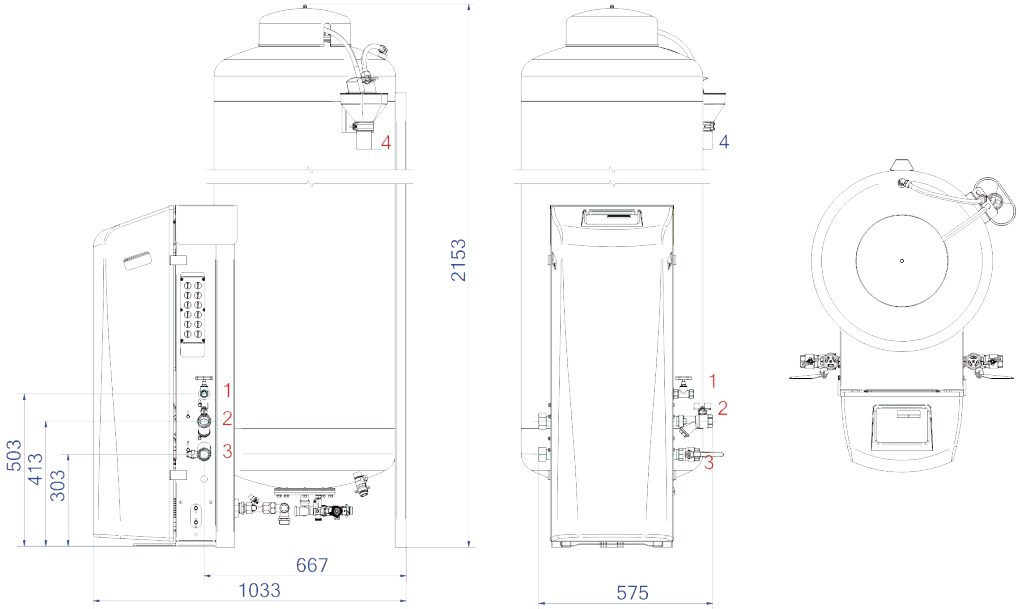

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Taille	2130 mm
Volume	500 Ltr.
Diameter	600 mm
Max. operating pressure	8.1 bar
Type de connexion	Other
Power consumption	0.6 kW
Connectable	Oui
Electrical connection	Terminals
Function master/slave	Non
With pressure expansion vessel	Oui
Digital control unit	Oui
Double pump/compressor unit	Non

With exchangeable membrane	Oui
Compressor in base	Non
Nominal diameter expansion connection	1 inch (25)
Max. température du fluide	70 °C
For cooling systems up to	30 MW
Outer pipe diameter, expansion connection	33.7 mm
For heating systems up to	3.9 MW
Horizontal positioning	Non
Connection voltage	230 V
Classe de compression	PN 10
Principe de fonctionnement	Pump

Clause de non-responsabilité
Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.