

# Productinformatieblad

Specificaties



## PratiKa - Koppelcontactstop FAST - 3P+A - 16A - 200-250V AC - 9h - IP44

PKY16M424

EAN Code: 3303432010140

⚠ Levering wordt beëindigd

**Prijs: 82,15 EUR**

### Hoofd

range	Mureva
product of component type	Wander stopcontact
device short name	Mureva-ingang
plug, categorie stekkerbus	LV
poles description	3P + E
netwerk type	AC
standaard stopcontact	Industrieel

### Complementair

plug, stekkerdoos, contr st vorm	Recht
In nominale stroom	16 A
nominale voedingsspanning	200...250 V
netwerk frequentie	50/60 Hz
aardingskabelschoen rechtsdraaiend	9 H
materiaal stopcontact	Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
legering contacten	Moffen: messing
connections - terminals	Snelle aansluiting
cable cross section	1...2,5 mm <sup>2</sup>
buitendiameter kabel	8...15 mm
kalbelinvoer	Kabeltrommel Kabelwartel
type schroefdraad	Pg 21
gewicht product	0,19 kg
hoogte	88 mm
breedte	88 mm
diepte	150 mm
kleur	Grijs (RAL 7035)
spanningskleur	Blauw

### Omgeving

standards	IEC 60309-1 IEC 60309-2
-----------	----------------------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>IP beschermingsgraad</b>	IP44 In overeenstemming met IEC 60529
<b>IK-beschermingsgraad</b>	IK08 In overeenstemming met EN 62262
<b>vuurbestendigheid</b>	850 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-1
<b>relative humidity</b>	50 % om 40 °C 70 % om 30 °C 90 % om 20 °C
<b>omgevingsluchttemperatuur voor werking</b>	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	10,000 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	9,000 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	7,000 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	165,000 g
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	BB1
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	10
<b>verpakking 2 hoogte</b>	12,000 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	27,000 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	26,300 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	1,900 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 3</b>	S03
<b>Aantal eenheden in verpakking 3</b>	30
<b>verpakking_3_hoogte</b>	30,000 cm
<b>verpakking 3 breedte</b>	30,000 cm
<b>verpakking 3 lengte</b>	40,000 cm
<b>verpakking 3 gewicht</b>	6,187 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	10 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	33
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Exploded view

---



Technical Illustration

Exploded view


---



Technical Illustration

Exploded view

---

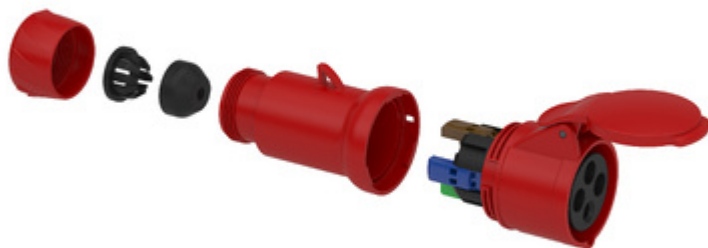

Technical Illustration

Exploded view

---

