





## Productinformatie 2310251000 Dovina round

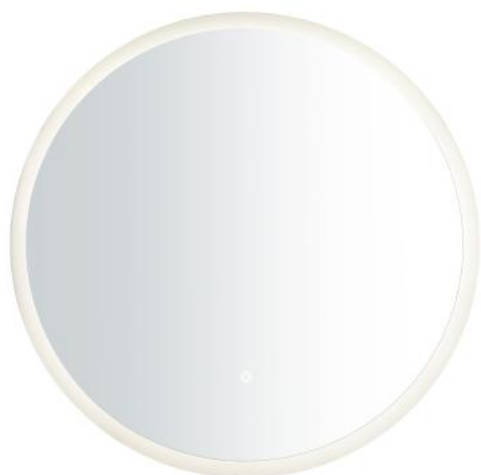

### Specificaties

|                    |            |                      |              |
|--------------------|------------|----------------------|--------------|
| Stroom             | 150 mA     | IK-classificatie     | Overige      |
| Kleurtemperatuur   | 4000 K     | Levensduur L70/B50   | 25000 u      |
| Spanning           | 220-240 V  | Diameter             | 600 mm       |
| Lumen/watt         | 40 lm/Watt | Hoogte               | 50 mm        |
| Lichtstroom        | 800 lm     | Max. systeemvermogen | 20 W         |
| IP-classificatie   | IP44       | Powerfactor          | 0.7 >        |
| Beschermingsklasse | II         | Type dimming         | Niet dimbaar |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



## Spatwaterdicht

Voor toepassing in ruimtes of buiten waar spatwater of zelfs waterdicht een eis is heeft MEGAMAN deze serie LED lampen en Armaturen ontwikkeld met IP klasse bescherming tot wel **IP66**.



## MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

**Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.**

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2.

Met MKG een verzekerde besparing voor u, waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

## Wanneer MKG?

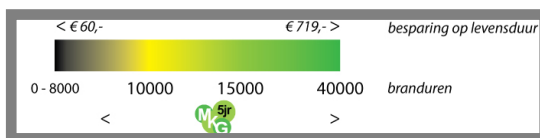

Lees de [voorwaarden](#)



## Fysieke eigenschappen

|                                  |                        |                                                             |               |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Lampen inbegrepen                | Ja                     | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1              | -30-40 °C     |
| Lamptype                         | LED niet uitwisselbaar | Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11                       | 850 °C - 30 s |
| Lampsoort (Lampaanduiding)       | Armatuur In/opbouw     | IP-classificatie                                            | IP44          |
| Behuizing armatuur               | Staal                  | IP-classificatie (achterzijde)                              | IP44          |
| Materiaal afdekking armatuur     | Overig                 | IP-classificatie (voorzijde)                                | IP44          |
| Kleur behuizing                  | Wit                    | Beschermingsklasse                                          | II            |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Gelakt                 | IK-classificatie                                            | Overige       |
| Uitvoering van raster            | Geen                   | Brandwerendheid "D"                                         | Nee           |
| Met luchtsleuven                 | Nee                    | Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee           |
| Lichtverdeling                   | Symmetrisch            | Voorschakelapparaat inbegrepen                              | Ja            |
| Lichtverdeler                    | Overig                 |                                                             |               |

## Vermogen

|        |        |                |         |
|--------|--------|----------------|---------|
| Stroom | 150 mA | Stroom standby | 0.05 mA |
|--------|--------|----------------|---------|

## Overige eigenschappen

|                                |               |                                               |                   |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 1.5 / 2.5 mm² | Bediening via Bluetooth                       | Nee               |
| Aansluitwijze                  | Schroefklem   | Compatible met Casambi                        | Nee               |
| Soort bedrading                | Eindig        | Voorschakelapparaat                           | Niet noodzakelijk |
| Aantal polen                   | 2             | Met schakelaar                                | Ja                |
| Met aanwezigheidsmelder        | Nee           | Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Ja                |
| Lichtsensoren                  | Nee           | Met bevestigingsmateriaal                     | Ja                |



## Licht eigenschappen

|                                             |            |                                |        |
|---------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------|
| Lichtkleur                                  | Wit        | Lichtstroom                    | 800 lm |
| Kleurtemperatuur                            | 4000 K     | Lumen regelbaar                | Nee    |
| Kleurtemperatuur regelbaar                  | Nee        | Constante lichtstroom regeling | Nee    |
| Kleurweergave-index                         | 80-89      | Stralingshoek regelbaar        | Nee    |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0        | Lichtuittrede                  | Direct |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)          | SDCM6      | Flikkerende waarde Pst LM      | 1      |
| “Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612   | 800 lm     | Stroboscopieffectwaarde SVM    | 0.4    |
| Lumen/watt                                  | 40 lm/Watt |                                |        |

## Spannings eigenschappen

|          |           |
|----------|-----------|
| Spanning | 220-240 V |
|----------|-----------|

## Duurzaamheids eigenschappen

|                    |         |                           |   |
|--------------------|---------|---------------------------|---|
| Levensduur L70/B50 | 25000 u | Energie-efficiëntieklasse | F |
|--------------------|---------|---------------------------|---|

## Afmetingen & gewicht

|                |        |                  |         |
|----------------|--------|------------------|---------|
| Diameter       | 600 mm | Verpak.breedte   | 695 mm  |
| Hoogte         | 50 mm  | Verpak.hoogte    | 690 mm  |
| Buitendiameter | 600 mm | Gewicht (netto). | 3400 gr |
| Verpak.lengte  | 75 mm  |                  |         |

## Vermogenseigenschappen

|                      |      |             |       |
|----------------------|------|-------------|-------|
| Max. systeemvermogen | 20 W | Powerfactor | 0.7 > |
|----------------------|------|-------------|-------|



## Dim eigenschappen

|                                      |     |                         |              |
|--------------------------------------|-----|-------------------------|--------------|
| Dimbaar                              | Nee | Dimbaar faseafsnijding  | Nee          |
| Dimbaar 0-10 V                       | Nee | Dimbaar faseaansnijding | Nee          |
| Dimbaar 1-10 V                       | Nee | Dimbaar programmeerbaar | Nee          |
| Dimbaar DALI                         | Nee | Dimbaar RF              | Nee          |
| Dimbaar DMX                          | Nee | Dimbaar Touch and Dim   | Nee          |
| Dimbaar DSI                          | Nee | Dimbaar Zigbee          | Nee          |
| Dimbaar met potentiometer (geintegr) | Nee | Dimbaar met Push-button | Nee          |
| Dimbaar fabrikantspecifiek           | Nee | Dimbaar DALI-2          | Nee          |
| Dimbaar netspanningmodulatie         | Nee | Type dimming            | Niet dimbaar |

## Toepassings eigenschappen

|                               |     |                                                        |     |
|-------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor wandmontage     | Ja  | Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                    | Nee |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee | Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Plafondmontage                | Nee | Geschikt voor noodverlichting                          | Nee |
| Inbouw                        | Nee | Geschikt voor klemmontage                              | Nee |
| Opbouw                        | Ja  |                                                        |     |