




Productinformatie 2210141003 Tinia 60

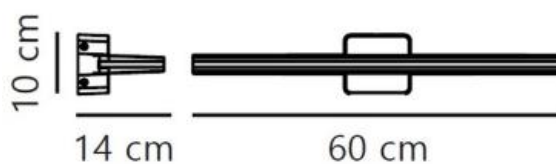

Specificaties

Stroom	150 mA	IK-classificatie	IK03
Kleurtemperatuur	3000 / 4000 K	Levensduur L70/B50	25000 u
Spanning	220-240 V	Lengte	140 mm
Lumen/watt	75 lm/Watt	Hoogte	100 mm
Lichtstroom	1800 / 320 lm	Breedte	600 mm
IP-classificatie	IP44	Powerfactor	0.9 >
Beschermingsklasse	II	Type dimming	LineSwitch
		Dimtechniek	Dimbaar, met Push-button

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Spatwaterdicht

Voor toepassing in ruimtes of buiten waar spatwater of zelfs waterdicht een eis is heeft MEGAMAN deze serie LED lampen en Armaturen ontwikkeld met IP klasse bescherming tot wel **IP66**.



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2.

Met MKG een verzekerde besparing voor u, waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?

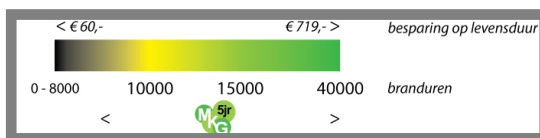

Lees de [voorwaarden](#)



Push Dim

Eenvoudige bediening mogelijk met Puls-drukker als stuursignaal voor het Dimmen en Aan/uit van de geïnstalleerde LED verlichting.

Ook afroepen van geheugen (laatste DIM nivo) mogelijk, dus ook weer Aan op laatst gekozen nivo - Dim stand.



Fysieke eigenschappen

Lampen inbegrepen	Ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30-40 °C
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Lampsoort (Lampaanduiding)	Armatuur In/opbouw	IP-classificatie	IP44
Behuizing armatuur	Overig	IP-classificatie (achterzijde)	IP44
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof opaal	IP-classificatie (voorzijde)	IP44
Kleur behuizing	Wit	Beschermingsklasse	II
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt	IK-classificatie	IK03
Uitvoering van raster	Geen	Brandwerendheid "D"	Nee
Met luchtsleuven	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch	Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel		

Vermogen

Stroom	150 mA
--------	--------

Overige eigenschappen

Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 / 1.5 mm ²	Compatible met Casambi	Nee
Aansluitwijze	Steekklem	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Aantal polen	2	Met schakelaar	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee	Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Lichtsensoren	Nee	Met bevestigingsmateriaal	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee		



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lichtstroom	1800 / 320 lm
Kleurtemperatuur	3000 / 4000 K	Lumen regelbaar	Standen
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen	Constante lichtstroom regeling	Nee
Kleurweergave-index	90-100	Stralingshoek regelbaar	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Lichtuittrede	Direct
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Flikkerende waarde Pst LM	1
“Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	320-1800 lm	Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Lumen/watt	75 lm/Watt		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V
----------	-----------

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B50	25000 u	Energie-efficiëntieklasse	E
--------------------	---------	---------------------------	---

Afmetingen & gewicht

Lengte	140 mm	Verpak.breedte	604 mm
Hoogte	100 mm	Verpak.hoogte	143 mm
Breedte	600 mm	Gewicht (netto).	940 gr
Verpak.lengte	103 mm		

Vermogenseigenschappen

Max. systeemvermogen	24 W	Powerfactor	0.9 >
----------------------	------	-------------	-------



Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee	Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee	Dimbaar programmeerbaar	Nee
Dimbaar DALI	Nee	Dimbaar RF	Nee
Dimbaar DMX	Nee	Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met potentiometer (geintegr)	Nee	Dimbaar met Push-button	Ja
Dimbaar fabrikantspecifiek	Nee	Dimbaar DALI-2	Nee
Dimbaar netspanningmodulatie	Nee	Type dimming	LineSwitch

Toepassings eigenschappen


Geschikt voor wandmontage	Ja	Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Plafondmontage	Nee	Geschikt voor noodverlichting	Nee
Inbouw	Nee	Geschikt voor klemmontage	Nee
Opbouw	Ja		



Life in Light

MEGAMAN®

Dimadvies



nordlux 2210141003

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.

Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.