


IP waarde	IP66	Mechanische weerstand	> IK10
Huishoudelijke vergrend. contactdoos	1	Huishoudelijk IB-wandcontactdozen	16/32 A SELV
Zij ingangen	2 x Ø 23	Boven ingangen	2 x Ø 23/29
Onder ingangen	-	Gloeidraadtest	850 °C
Geschikt voor	Zwaar gebruik	Electrocod	2222
Impactweerstand bij +20 °C	20 J		

### DIMENSIONAL

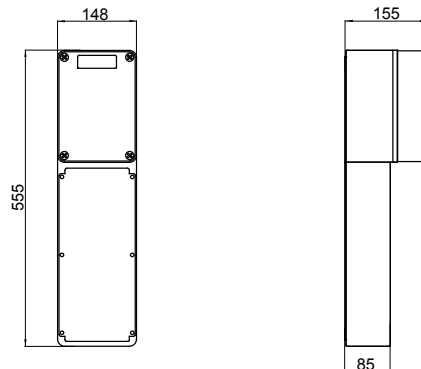

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**      **IK**      **GWT**

IP66

> IK10

850 °C

### STANDARDS/APPROVALS

