# Fiche technique

## Coude en acier thermolaqué noir, sans filetage

## Référence: 2046826



Coude à 90° pour manchons moulés, pour tubes électriques selon EN 61386-1.
Avec paroi intérieure sans ébarbure.

E30 E90

St Acier

PE50 PES50 - Polyester / époxy

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 2046826 |
| Typee | SBN25 SW |
| Désignation 1 | Coude à 90° pour tube |
| Désignation 2 | non fileté |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | Ø25mm |
| Couleur | noir profond; RAL 9005 |
| Matériau | Acier |
| Surface | PES50 - Polyester / époxy |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 25 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 24,4 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,6157 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Coude en acier thermolaqué noir, sans filetage

## Référence: 2046826

### Dimensions

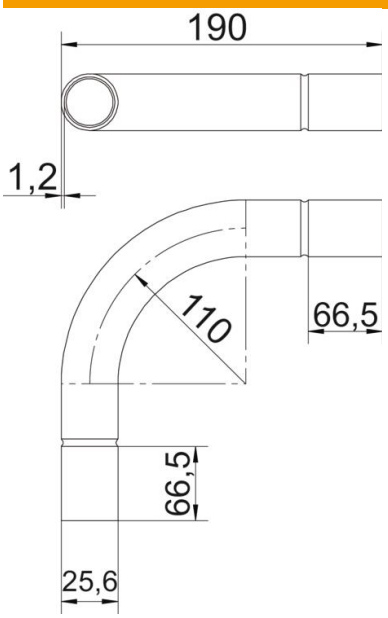


| | |
|---|---|
| Cote A | 66,5 mm |
| Cote B | 191 mm |
| Cote D | 28 mm |
| Cote d | 25,5 mm |
| Cote l | 40 mm |
| Dimension m (mm) | M25 |
| Cote R | 110 mm |
| Cote t | 1,2 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | Emboîtement |
| Flexible | non |
| pour diamètre de tube nominal | 25 mm |
| Sans halogène | non |
| Avec ouverture d'inspection et couvercle | non |
| Avec manchon | oui |
| Surface brossée | non |
| Surface polie | non |
| Conformité ROHS | oui |
| Angle de coude | 90 ° |
| En deux parties | non |