

CorePro LED-buis EM/ Mains T8



CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8

LED, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 25.9 W, 58W TL-D, 3000 K, 3320 lm, CRI 80, 50000 hr

Philips CorePro LEDtubes vormen de snelle en eenvoudige manier om T8 fluorescerende of andere LEDtubes te vervangen met een snelle terugverdientijd. Voor het Core-assortiment met LEDtubes is een lage initiële investering nodig, terwijl de energie-efficiëntie van deze LED-lampen onmiddellijk besparingen oplevert met een lange en betrouwbare levensduur. De grootte van de lamp en de lichtverdeling zijn gelijk aan die van fluorescentielampen, waardoor je geen verschil merkt. De LEDtubes kunnen op twee manieren worden geïnstalleerd. De bestaande fluorescentiearmaturen kunnen opnieuw worden bedraad, zodat de CorePro LEDtubes direct werken op netstroom. Of als alternatief kan de fluorescentiestarter worden vervangen door een LED-starter die kan worden gebruikt met bestaande elektromagnetische VSA's.

Waarschuwingen en veiligheid

- LET OP: Het ontwerp van de installatie bepaalt het algehele energierendement en de lichtverdeling van elke installatie die deze lampen gebruikt.
- De installatie moet worden uitgevoerd volgens de installatieschema's die zijn meegeleverd bij de lamp of online beschikbaar zijn. De installatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde professional.

Product gegevens

Algemene informatie			
Lampvoet	G13	Lamptype	LED
Nominale levensduur	50.000 hr	Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Schakelcyclus	200.000	Garantieperiode	3 jaar


CorePro LED-buis EM/Mains T8

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	240 graden
Lichtstroom	3.320 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	128 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	25,9 W
Lampstroom (nom.)	130 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,9
Spanning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	58W TL-D
Aanloopstroom op netspanning	6,6
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	62
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	62
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	18
Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding	98
Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	98
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	28
Compatibiliteit met VSA	EM/netspanning
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	1.500 mm
Lampvorm	T8
Nettogewicht (per stuk)	0,270 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	E
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS CE-markering KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	26 kWh
EPREL-registratienummer	1827721
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C
Toepassingsomstandigheden	
kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	Yes
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8
Volledige productnaam	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8
Full EOC	872016927864600
Bestelcode	8720169278646
Materiaalnr. (12NC)	929003746402
Lokale code	8720169278646
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169278646
Numerator - Dozen per buitendoos	20
EAN/UPC - Case	8720169278653


CorePro LED-buis EM/Mains T8

Maatschets

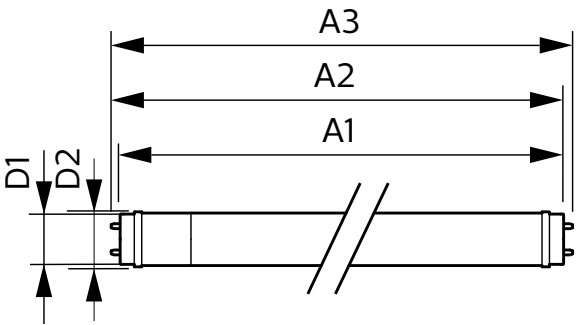


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm UO	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
25.9W 830 T8					

Fotometrische gegevens




Verlichtingsgegevens.nl - Lighting Design - Page 10

General uniform lighting - CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8

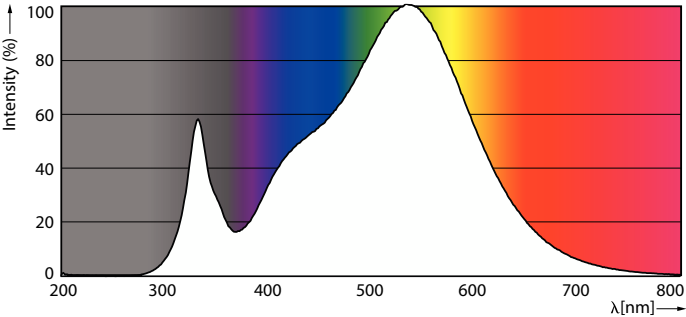



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8

CorePro LED-buis EM/Mains T8


Levensduur

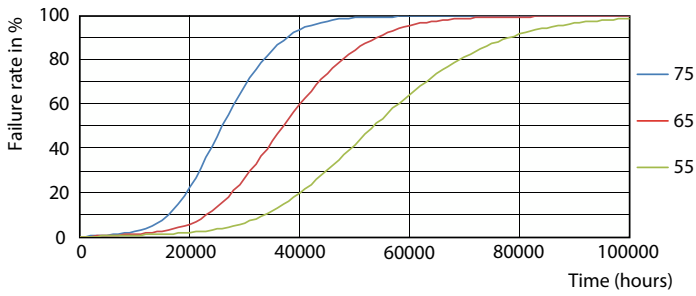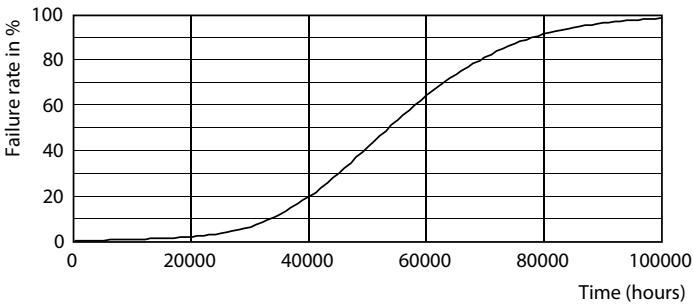


Life Expectancy Diagram

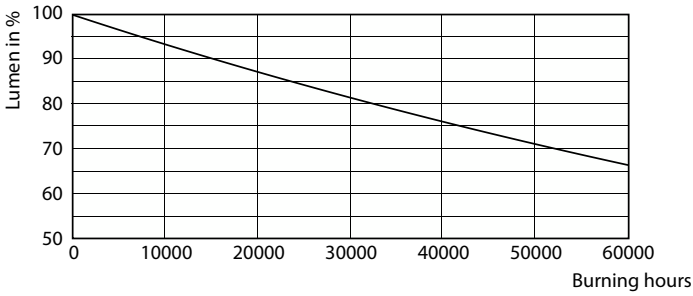

FailureRate

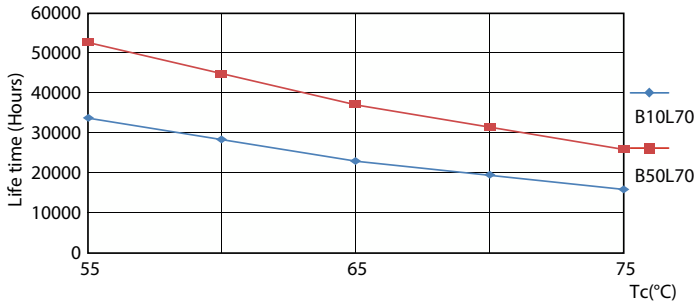

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8

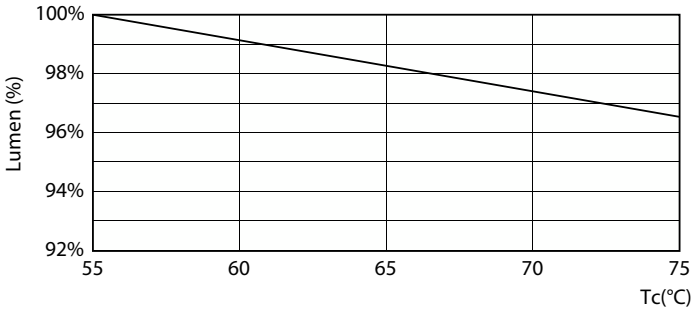

LifetimeVsTc

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8

CorePro LED-buis EM/Mains T8

