

Productinformatieblad

Specificaties



Digitale paneelmeter, kunststof, zwart, rond 22 mm, 4 digits rode LED display, 4-20 mA ingang

XBH1AA0R4

EAN Code: 3606489737221

Prijs: 99,65 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XB5
product or component type	Weergavemodule
displaycijfers	4 cijfers - 14 mm in hoogte

Complementair

type display	7 segmenten LED
kleur display	Rood
displayprojectie	-999...9999
nauwkeurigheid	+/- 0,15% van het meetbereik + 1 cijfer
uitgangstype in vaste toestand	2 x vermogen MOSFET
discrete uitgangsspanning	30 V DC
digitale uitgangsstroom	0.5 A
helderheid	Vast
analoog ingangsbereik	4...20 mA DC
maximale spanningsval	6 V
temperatuurafwijking	50 ppm/°C
bevestigingsdiameter	22,5 mm
aansluitingen - aansluitklemmen	Veerklemmen, 1 x 0,2...1 mm ² (AWG 24...AWG 17)
materiaal behuizing	Kunststof
vlamvertraging	UL94-V1
aanspanmoment	1,,3 N.m +/- 0.2 N.m 11,5 lb.in +/- 1.8 lb.in
width	51,5 mm
height	29,5 mm
depth	78,2 mm
net weight	0,032 kg

Omgeving

ambient air temperature for operation	-20...60 °C
ambient air temperature for storage	-20...85 °C
trilling bestendigheid	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529 (voorpaneel)
standards	IEC 61326-1

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	13,000 cm
Package 1 Weight	70,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	62
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,687 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	7
--	---

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
--------------------------------	----

Verpakkingen zonder kunststof	Ja
-------------------------------	----

EU-richtlijn RoHS	Voldoet
-----------------------------------	---------

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
-------------------	----------------------------------

Use Again

Herverpakken en herfabriceren


Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
-------------------	--

Terugname	No
-----------	----

WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
------------	---

Dimensions Drawings

Dimensions

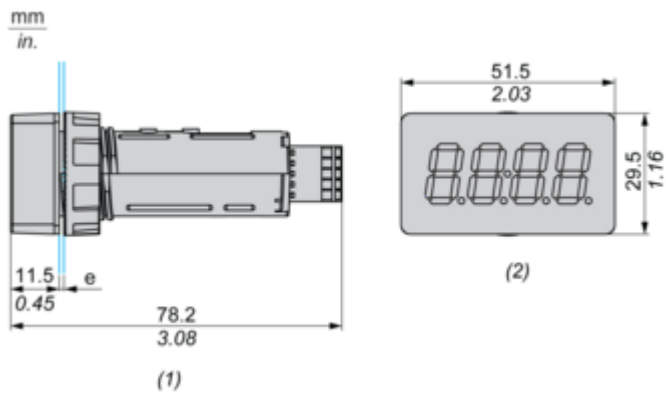

e : Clamping thickness 1 to 6 mm


(1) : Side view

(2) : Front view

Mounting and Clearance



Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Digital Display

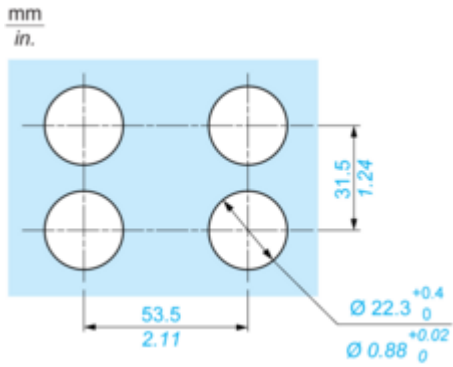

Technical Illustration

Dimensions

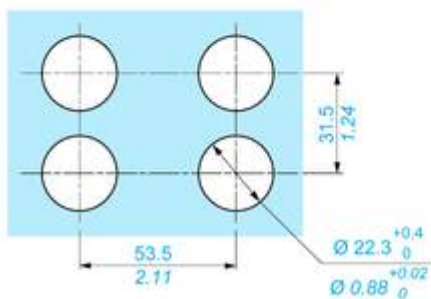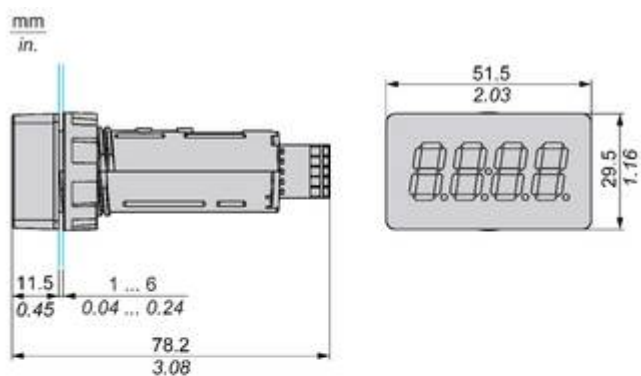

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features Harmony XB5



- 

Quick and easy assembly and disassembly
- 

Excellent mechanical connection with operator head
- 

Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board
- 

Large set of accessories to customize your panels
- 

Robustness to withstand harsh environments

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XB5

Conformity with IEC, UL, CSA, CCC EAC, and JIS standards, as well as CE marking and marine approvals

Up to IP66, 67, 69, 69K, and type 4X protection ratings

High vibration resistance with shake-proof terminal screws



Operating temperature from -40°C to 70°C

Shock protection level up to IK06

Secure switching of inductive or heavy DC loads directly – 100 000 operations at 10A, 24V dc

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XB5

Conformity with IEC, UL, CSA, CCC EAC, and JIS standards, as well as CE marking and marine approvals

Up to IP66, 67, 69, 69K, and type 4X protection ratings

High vibration resistance with shake-proof terminal screws



Operating temperature from -40°C to 70°C

Shock protection level up to IK06

Secure switching of inductive or heavy DC loads directly – 100 000 operations at 10A, 24V dc

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features Harmony XB5



-  Quick and easy assembly and disassembly
-  Excellent mechanical connection with operator head
-  Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board
-  Large set of accessories to customize your panels
-  Robustness to withstand harsh environments

Image of product / Alternate images

Alternative





