

## Produktname

**EMCK Solo 125L max 8,1bar**

## Artikelnummer

**EMCK-S125-8.1**

## Produkteigenschaften


Die MultiControl Kompakt SOLO ist ein automatisches Expansions- und Druckhaltegerät mit 1 Pumpe (1x 100 %) und einem Überströmventil. Ein druckloser Expansionsbehälter ist integriert.

- enthält 1 Pumpe (1x 100%)
- enthält 1 Überlaufventil (1x 100%)
- Betriebsdruckbereich bis 8,1 bar
- Kommt mit 5 möglichen Behältervolumina: 75, 125, 200, 300 oder 500 Liter.
- Zwei weitere Gefäße können hinzugefügt werden.
- Maximales Expansionsvolumen: 75 – 1.500 Liter
- Die maximale Temperatur am Anschlusspunkt beträgt 70°C (über 70°C mit Zusatztank möglich)
- Maximale Sicherheitstemperatur im System: 110°C
- Maximaler Betriebsdruck (PN): 10 bar

## Produktbild



## Produktabmessungen

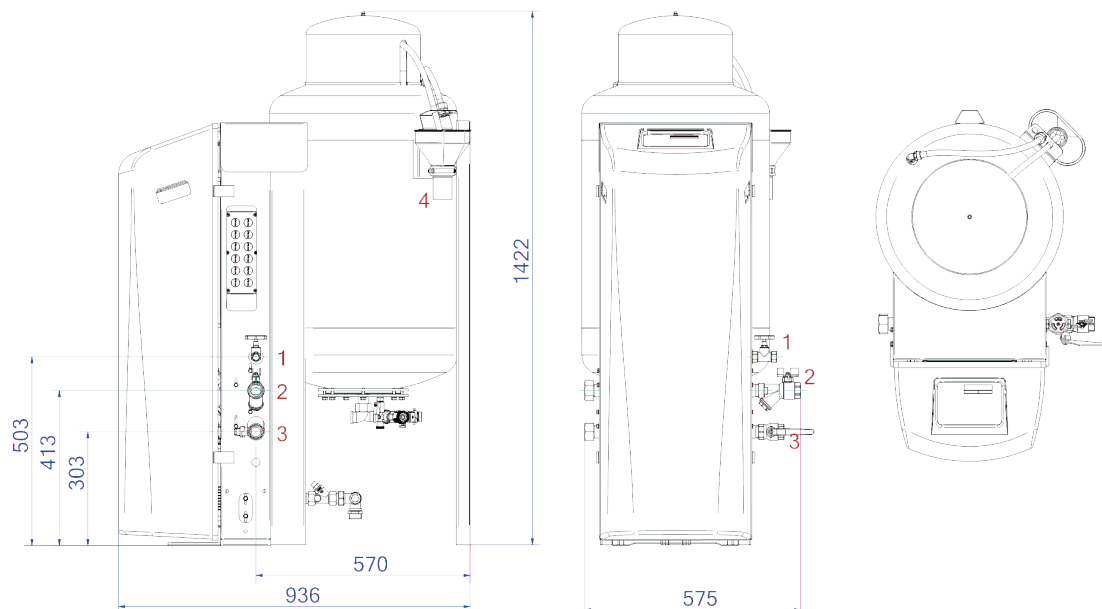

# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Höhe                       | 1405 mm          |
| Inhalt                     | 125 Ltr.         |
| Durchmesser                | 500 mm           |
| Max. Arbeitsdruck          | 8.1 bar          |
| Verbindungstyp             | sonstige         |
| Leistungsaufnahme          | 0.6 kW           |
| Koppelbar                  | Ja               |
| Elektrischer Anschluss     | Anschlussklemmen |
| Funktion Master/Slave      | Nein             |
| Mit Druckausdehnungsgefäß  | Ja               |
| Digitale Steuerungseinheit | Ja               |
| Doppelte Pumpe             | Nein             |

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Mit austauschbarer Membran                | Ja          |
| Kompressor im Sockel                      | Nein        |
| Nenn Durchmesser Ausdehnungsanschluss     | 1 Zoll (25) |
| Max. Flüssigkeitstemp.                    | 70 °C       |
| Für Kühltssysteme bis                     | 7 MW        |
| Rohraußendurchmesser Ausdehnungsanschluss | 33.7 mm     |
| Für Heizsysteme bis                       | 1 MW        |
| Platzierung horizontal                    | Nein        |
| Anschlussspannung                         | 230 V       |
| Komprimierungsklasse                      | PN 10       |
| Funktionsprinzip                          | Pumpe       |

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

