


Flex Pro IP65 24W 2250lm 930

Artikelnummer 0068172

SYLVANIA


PROTM

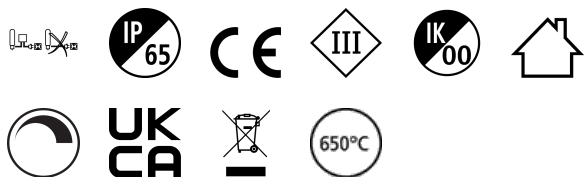

5 meter IP65 LED-rol met voorgemonteerd 3M zelfklevend type; uitgerust met 300 LED's; 2250lm per 5m ; 24V; 3000K; CRI90; R9>50; SDCM≤3; Compatibel met noodunits: 0046600, 0046601


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

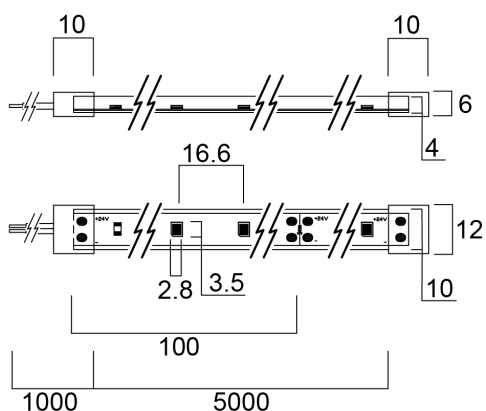

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.46	55.8°	55.8°	524
1.0	2.91	55.8°	55.8°	131
1.5	4.37	55.8°	55.8°	59
2.0	5.82	55.8°	55.8°	35
2.5	7.28	55.8°	55.8°	22
3.0	8.73	55.8°	55.8°	17



Flex Pro IP65 24W 2250lm 930

Artikelnummer 0068172

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Flex Pro IP65 24W 2250lm 930
Technologie	LED
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002706
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	2250
Lumenstroom armatuur (lm)	2250
Efficiëntie armatuur lm/W	94
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	120
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	24
Totaal energieverbruik (W)	24
Primaire voedingsspanning min	24
Primaire voedingsspanning max	24
Elektrische beschermingsklasse	Klasse III
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Overige
Stuurstroom driver (mA)	1000
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	N/A

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	54000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	54000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	44000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Transparant
IP waarde	IP65
IK waarde	IK00
Lengte (mm)	5000
Breedte (mm)	10
Hoogte (mm)	4
Gewicht (kg)	0.2

Verpakkingen

EAN code	5410288681726
Enkele lengte verpakking (cm)	23.5
Enkele breedte verpakking (cm)	22.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288681723
Eenheden per omdoos	20
Lengte omdoos (cm)	49.0
Breedte omdoos (cm)	35.0
Diepte omdoos (cm)	24.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40