

# Flex Pro IP67 63W 7900lm 930

Artikelnummer 0068204

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>



5 meter IP67 LED-rol met voorgesneden 3M zelfklevend type; uitgerust met 800 LED's; 7900lm per 5m; 24V; 3000K; CRI90; R9>50; SDCM≤3; Compatibel met noodunits: 0046600, 0046601

## Technische gegevens


### Afmetingen (mm)

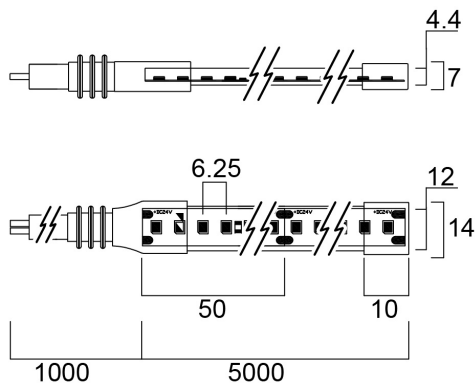

### Fotometrie

|     |      |     |       |      |     |
|-----|------|-----|-------|------|-----|
| 0.5 | 1.63 | 50° | 50.4° | 1000 | 100 |
| 1.0 | 3.25 | 50° | 50.4° | 400  | 25  |
| 1.5 | 4.88 | 50° | 50.4° | 200  | 10  |
| 2.0 | 6.50 | 50° | 50.4° | 100  | 5   |
| 2.5 | 8.13 | 50° | 50.4° | 70   | 3   |
| 3.0 | 9.75 | 50° | 50.4° | 50   | 2   |

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
— C0 - C180 (Half beam angle: 116.8°)



# Flex Pro IP67 63W 7900lm 930

Artikelnummer 0068204

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Productnaam               | Flex Pro IP67 63W 7900lm 930 |
| Technologie               | LED                          |
| Montage                   | Overige                      |
| Algemene toepassing       | Horeca                       |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -20°C...+40°C                |
| Werkings temperatuur (°)  | 25                           |
| ETIM klasse               | EC002706                     |
| E-nummer FI               | 4279519                      |
| Garantie                  | 5 jaar                       |

## Optische gegevens

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lichtstroom                   | 7900    |
| Lumenstroom armatuur (lm)     | 7900    |
| Kleurtemperatuur (K)          | 3000    |
| Lichtkleur                    | Warmwit |
| CRI (Ra)                      | 90      |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM6   |
| Bundel breedte (°)            | 120     |
| Fotobiologische risicogroep   | RG1     |

## Elektrische gegevens

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Power consumption (W)          | 62.5       |
| Totaal energieverbruik (W)     | 63         |
| Primaire voedingsspanning min  | 24.0       |
| Primaire voedingsspanning max  | 24         |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse III |
| Voorschakelapparaat vereist    | Ja         |
| Dimbaar                        | Ja         |
| Dimtechnologie                 | Overige    |
| Stuurstroom driver (mA)        | 2600       |
| Lamp energielabel (klasse)     | E          |
| Nominale frequentie (Hz)       | N/A        |

## Gegevens levensduur

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 54000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 54000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 36000 |

## Fysieke gegevens

|              |      |
|--------------|------|
| IP waarde    | IP67 |
| IK waarde    | IK00 |
| Lengte (mm)  | 5000 |
| Breedte (mm) | 12   |
| Hoogte (mm)  | 4    |
| Gewicht (kg) | 0.35 |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288682044  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 29.5           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 27.5           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 3.0            |
| DUN14 (inner)                  | 15410288682041 |
| Eenheden per omdoos            | 10             |
| Lengte omdoos (cm)             | 31.0           |
| Breedte omdoos (cm)            | 35.0           |
| Diepte omdoos (cm)             | 30.0           |

## Veiligheidsgegevens

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Gloeidraad test (°)                  | 650    |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -20-40 |