


Flex Pro IP67 63W 8200lm 940

Artikelnummer 0068191

SYLVANIA


PROTM

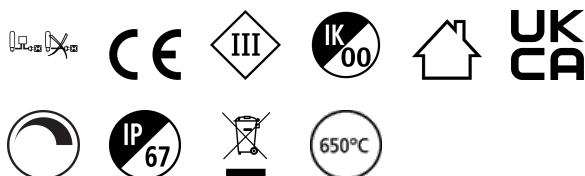

5 meter IP67 LED-rol met voorgesneden 3M zelfklevend type; uitgerust met 800 LED's; 8200lm per 5m; 24V; 4000K; CRI90; R9>50; SDCM≤6; Compatibel met noodunits: 0046600, 0046601

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

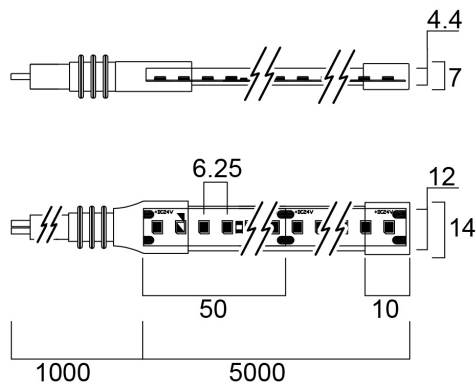


Fotometrie

0.5	1.63	50°	50.4°	1991
1.0	3.25	50°	50.4°	496
1.5	4.88	50°	50.4°	221
2.0	6.50	50°	50.4°	124
2.5	8.13	50°	50.4°	80
3.0	9.75	50°	50.4°	65

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 116.8°)

Illuminance [lx]



Flex Pro IP67 63W 8200lm 940

Artikelnummer 0068191

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Flex Pro IP67 63W 8200lm 940
Technologie	LED
Montage	Overige
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002706
E-nummer FI	4279517
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	8200
Lumenstroom armatuur (lm)	8200
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	120
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	62.5
Totaal energieverbruik (W)	63
Primaire voedingsspanning min	24.0
Primaire voedingsspanning max	24
Elektrische beschermingsklasse	Klasse III
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Overige
Stuurstroom driver (mA)	2600
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	N/A

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	54000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	54000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	36000

Fysieke gegevens

IP waarde	IP67
IK waarde	IK00
Lengte (mm)	5000
Breedte (mm)	12
Hoogte (mm)	4
Gewicht (kg)	0.35

Verpakkingen

EAN code	5410288681917
Enkele lengte verpakking (cm)	29.5
Enkele breedte verpakking (cm)	27.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288681914
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	31.0
Breedte omdoos (cm)	35.0
Diepte omdoos (cm)	30.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40