




Gloeidraadtest	650 °C	IP waarde	IP44
Mechanische weerstand	IK08	Voor inbouw dozen	GW66682 - GW66682PM
Voor achter dozen	GW66677	Voor wandcontactdozen	CBF horizontaal
Electrocod	2220	Voor verdeelkasten	GW68014N

### DIMENSIONAL

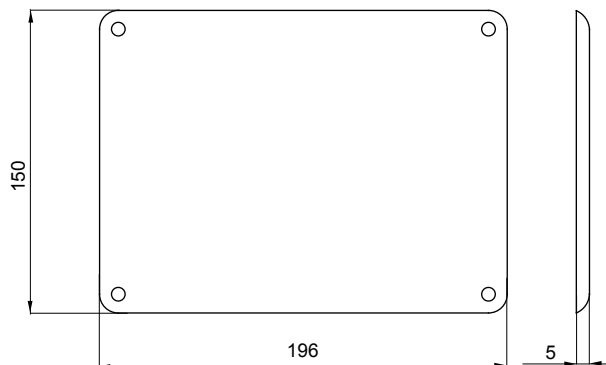

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

650 °C

**IP**

IP44

**IK**

IK08

### STANDARDS/APPROVALS

