



MASTER LEDtube EM/ Mains T8 met gerecycled plastic



MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB

MASTER, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 11.3 W, 36W
TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 75000 hr

Onze nieuwe duurzaamheidsheld Philips MASTER LEDtube T8 EM/Mains – een baanbrekende LEDtube die is ontworpen voor prestaties, duurzaamheid en een lage milieu-impact. Als allereerste LEDtube met 40% gerecycled plastic, zet deze LEDtube een nieuwe norm voor duurzame verlichting zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Met een lange levensduur van 75.000 uur en een hoge lichtopbrengst tot 185 lm/W garandeert de MASTER LEDtube T8 een uitstekende energie-efficiëntie. Deze T8 LEDtubes zijn de juiste keuze voor absolute prestaties en zijn ontworpen om bestand te zijn tegen dagelijkse omstandigheden. Ongeëvenaarde besparingen dankzij een laag energieverbruik en een uitzonderlijk lange levensduur zorgen ervoor dat deze LEDtube elke veeleisende toepassing aankan.

Product gegevens

Algemene informatie		Garantieperiode	
Lampvoet	G13 Rotatable end-cap	Garantieperiode	5 jaar
Nominale levensduur	75.000 hr	Gegevens lichttechniek	
Schakelcyclus	200.000	Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lamptype	LEDtube	Bundelhoek (nom.)	160 graden
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Lichtstroom	2.100 lm
		Kleuraanduiding	Koel wit (CW)

MASTER LEDtube EM/Mains T8 met gerecycled plastic

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	185 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	11,3 W
Lampstroom (max.)	58 mA
Lampstroom (min.)	48 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	36W TL-D
Aanloopstroom op netspanning	7.4
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	100
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	100
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	15
Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding	160
Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	160
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	25
Compatibiliteit met VSA	EM/netspanning

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	50 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Kunststof

Productlengte	1.200 mm
Lampvorm	T8
Nettogewicht (per stuk)	0.220 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	B
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS CE-markering KEMA Keur-certificaat ENEC-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	12 kWh
EPREL-registratienummer	2571891
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
LED-innovaties	UltraEfficient
Flikkerwaarde (PstLM)	0,1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,1
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C
Verhouding van gebruikt, gerecycled plastic materiaal	40 %

Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	Yes
Draadloze technologie	Niet van toepassing

Duurzaamheidsgegevens

Verhouding van bewerkte materialen in product	26,8 %
---	--------

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB
Volledige productnaam	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB
Full EOC	872016938807900
Bestelcode	8720169388079
Materiaalnr. (12NC)	929004242502
Lokale code	8720169388079
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169388079
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8720169388086



MASTER LEDtube EM/Mains T8 met gerecycled plastic

Maatschets



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
840 T8 EELB					


Fotometrische gegevens

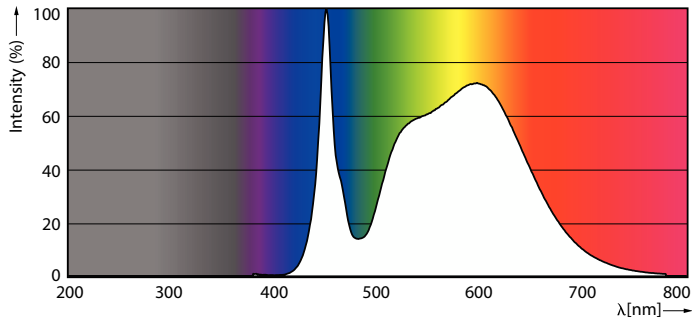

© 2024 Philips Lighting B.V. Page 1/1

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB

General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB

MASTER LEDtube EM/Mains T8 met gerecycled plastic

Levensduur




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB

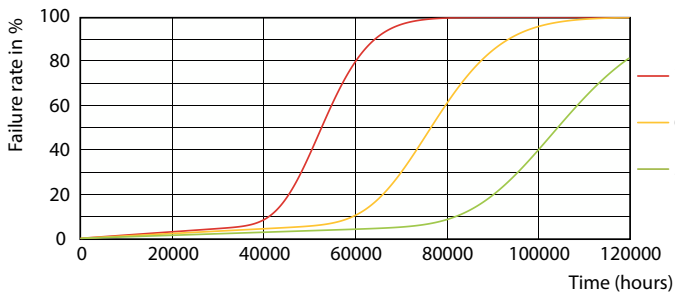

Life Expectancy Diagram



Life Expectancy Diagram

MASTER LEDtube EM/Mains T8 met gerecycled plastic

