# Technisch specificatieblad

## Vuurverzinkte stalen bocht, zonder schroefdraad

## Artikelnummer: 2046818

90°-bocht met aangevormde mof, voor elektro-installatiebuis volgens EN 61386-1. Met braamvrije binnenwand.



E30 E90

St Staal

FT thermisch verzinkt

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2046818 |
| Type | SBN25 FT |
| Omschrijving 1 | Buisbocht 90° |
| Omschrijving 2 | zonder schroefdraad |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | Ø25mm |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | thermisch verzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 25 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 24,4 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,8199 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technisch specificatieblad

## Vuurverzinkte stalen bocht, zonder schroefdraad

## Artikelnummer: 2046818

### Afmetingen

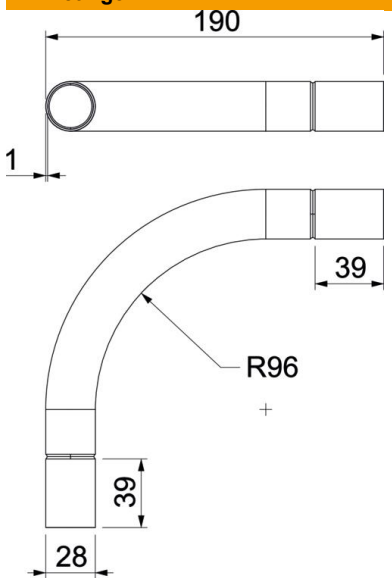


| | |
|---|---|
| Maat A | 66,5 mm |
| Maat B | 191 mm |
| Maat D | 28 mm |
| Maat d | 25,5 mm |
| Maat l | 40 mm |
| Afmeting m (mm) | M25 |
| Maat R | 110 mm |
| Maat t | 1,2 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Uitvoering | Plug |
| Flexibel | nee |
| Voor buisdiameter nominaal | 25 mm |
| Halogeenvrij | nee |
| Met inspectieopening en deksel | nee |
| Met mof | ja |
| Oppervlak geborsteld | nee |
| Oppervlak gepolijst | nee |
| ROHS-conform | ja |
| Temperatuurbereik max. | 400 °C |
| Temperatuurbereik min. | -45 °C |
| Hoek van de bocht | 90 ° |
| Tweedelig | nee |