# theRonda S360 Slave S WIN

## Artikelnr.: 2080513

**Aanwezigheids- en bewegingsmelders**
**Plafondmontage binnen**

## Functiebeschrijving

- Aanwezigheidsmelder Standard, Slave, plafondinbouw UP, 360°, Ø8m, wit, met voorgeconfectioneerde aansluitsnoeren en WAGO WINSTA stekkern, snoerenlengte 0,90 meter
- Ronde detectiebereik 360°, tot Ø 9 m (64 m²)
- Automatische aanwezigheids- en lichtsterkteafhankelijke regeling van verlichting
- Mixlichtmeting, geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED›s
- Kanaal A Licht: relais, 230 V
- Op vol- of halfautomatische bediening om te schakelen
- Lichtsterkteschakelwaarde instelbaar, inleerfunctie
- Verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid (korte aanwezigheid)
- Aansluitmogelijkheid voor drukknop of schakelaar voor handmatige schakeling met automatische herkenning
- Impulsfunctie voor trappenhuis-tijdschakelaar
- Inschakelvertraging en nalooptijd instelbaar
- Beperking van het detectiebereik door segmenten mogelijk
- Direct gebruiksklaar door voorinstelling in de fabriek
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Plafondinbouw in inbouwdoos
- Plafondopbouw mogelijk met opbouwraam
- Gebruikersafstandsbediening theSenda S, management-afstandsbediening SendoPro (optie)

## Technische specificaties

| | theRonda S360 Slave S WIN |
|---|---|
| Bedrijfsspanning | 110 V AC - 230 V AC |
| Frequentie | 60 Hz |
| Minimale hoogte | 1,7 m |
| Soort montage | Plafondmontage |
| Kleur | Wit |
| Eigen verbruik | ~ |
| Soort lichtmeting | Mixlichtmeting |

| | theRonda S360 Slave S WIN |
|---|---|
| Type aansluiting | Schroefklemmen |
| Detectiebereik | 50 m² (ø 8 m \| 360°) |
| Detectiehoek | 360° |
| Omgevingstemperatuur | 50°C |
| Impactweerstand | IK04 |
| Beschermingsgraad | IP 54 (in ingebouwde toestand) |

# theRonda S360 Slave S WIN

Artikelnr.: 2080513

## Aansluitschema's

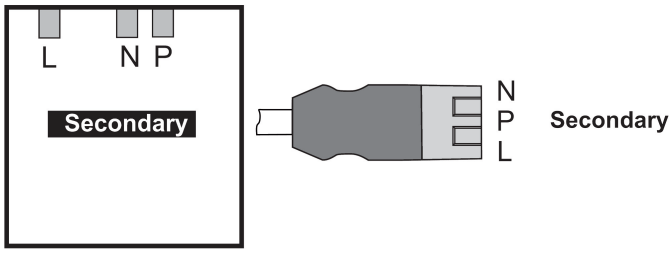


## Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

| Montagehoogte (A) | Zittend (S) | Dwars op (T) | Recht op (R) |
|---|---|---|---|
| 2 m | 5 m² \| 2,5 m | 38 m² \| 7 m | 5 m² \| 2,5 m² |
| 2,5 m | 7 m² \| 3 m | 38 m² \| 7 m | 7 m² \| 3 m |
| 3 m | 13 m² \| 4 m | 50 m² \| 8 m | 13 m² \| 4 m |
| 3,5 m | | 50 m \| 8 m | 13 m² \| 4 m |
| 4 m | | 64 m² \| 9 m | 13 m² \| 4 m |

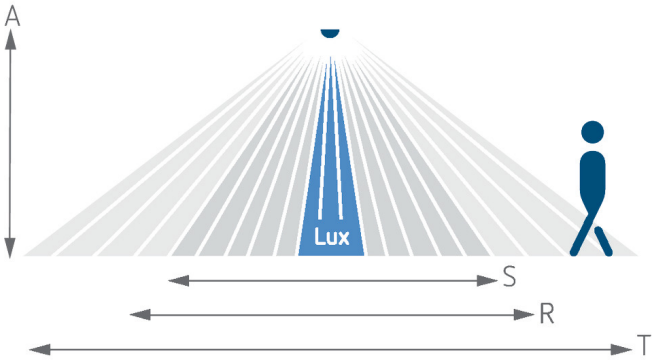


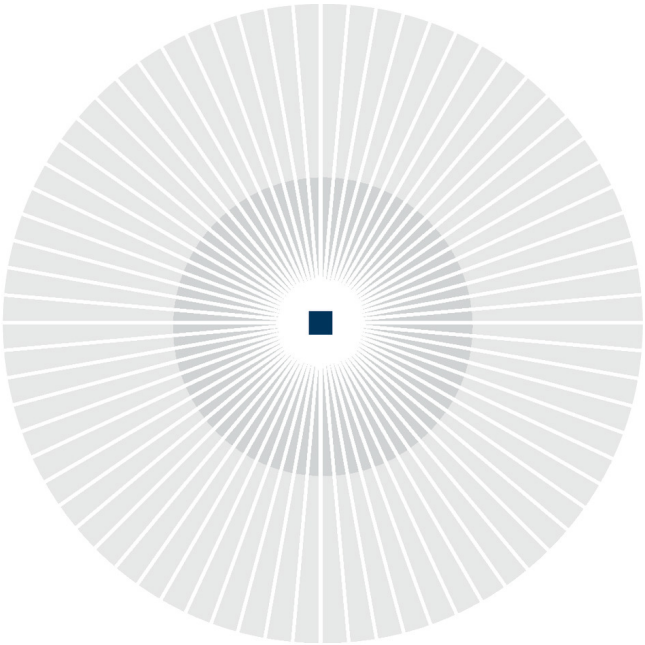

## Detectiebereik Sensnorm volgens IEC 63180

| Montagehoogte (A) | Dwars op (T) | Recht op (R) | Zittend (S) |
|---|---|---|---|
| 2,5 m | 50 m² \| 8 m | 28 m² \| 6 µm | 20 m² \| 5 m |
| 4 m | 79 m² \| 10 m | 71 m² \| 9,5 m | |

## Maattekeningen

# theRonda S360 Slave S WIN

## Artikelnr.: 2080513

### Accessoires

**theSenda P**
Artikelnr.: 9070910

**theSenda S**
Artikelnr.: 9070911

**Afdekclip**
Artikelnr.: 9070921



**QuickSafe beschermkorf**
Artikelnr.: 9070531



**theSenda B**
Artikelnr.: 9070985

**Cover 110 GR**
Artikelnr.: 9070591

**Cover 110 BK**
Artikelnr.: 9070851