

# Bewegingsmelder, 230 V, 26 m, IP55, voor opbouw

351-25050

CE

4 jaar  
garantie



## Detectiebereik

H	A Across	B Towards
2 m	ø 20 m	ø 10 m
3 m	ø 26 m	ø 13 m
4 m	ø 28 m	ø 14 m
5 m	ø 30 m	ø 15 m
6 m	ø 30 m	ø 15 m
7 m	ø 30 m	ø 15 m
8 m	ø 30 m	ø 15 m


De bewegingsmelder met één kanaal voor opbouw op plafonds is geschikt om binnenverlichting in en uit te schakelen. De melder is voorzien van een geïntegreerde lichtsensor.

Afwerkingskleur: wit

Compatible secondary detectors:

Compatible master detectors:

- Ideal for warehouses, underground garages, basements and stairwells
- With protection class IP55 also suitable for outdoor applications.
- Large connection space for mounting

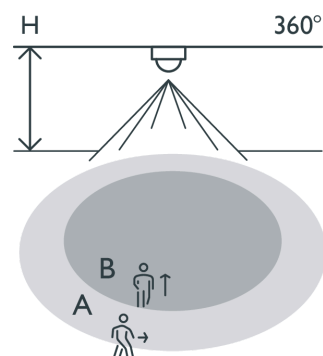


## Technische gegevens

Configuratie	standalone
Voedingsspanning	230 Vac
Detector output	230 V (ON/OFF)
Maximaal stroomverbruik	3.91 mA
Uitschakelvertraging	pulse, 10 sec – 1,200 sec
Maximaal verbruik	0.9 W
Maximale nominale waarde vermogenschakelaar	-10
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (PIR)	Ø 26 m vanop een hoogte van 3 m
Minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
Maximale omgevingstemperatuur	+55 °C
Montage	opbouw
Montagehoogte	2 m – 8 m
Afwerkingskleur	wit
Kleur RAL (bij benadering)	9010
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	125 mm x 125 mm
Afmetingen (HxBxD)	125 mm x 125 mm x 75 mm
Beschermingsgraad	IP55
Slagvastheid	IK02
Instellingen wijzigen	Potentiometers of IR-afstandsbediening

## Toebehoren

350-41936	Universele afstandsbediening voor smartphone
351-25320	IR-afstandsbediening
351-25310	IR-afstandsbediening voor gebruikers

## Afmetingen

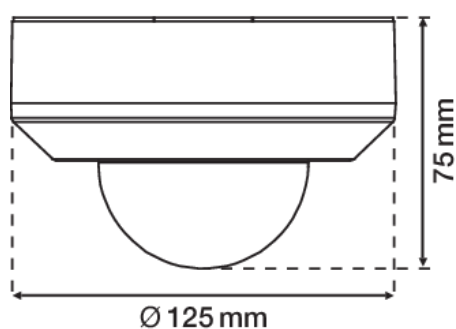

## Aansluitschema

