




NASHIRA S

5153207600 - NASHIRA S 200 E R8 - WARMTERUGWINNING UNITS



Enthalpie WTW unit tot 200 m³/h.

Met 83% thermisch rendement conform de Eco-design standaard. Laag opgenomen vermogen, stille EC motoren (33W bij het referentiedebiet), zorgt voor een energie-efficiënte oplossing. De unit is Passiefhuis-gecertificeerd en heeft ingebouwde constant volume motoren, die werken in combinatie met de ingebouwde vochtsensoren, zodat continu een gezond binnenklimaat is gewaarborgd.

NASHIRA heeft verplaatsbare kanaalaansluitingen, en de links/rechts-configuratie kan eenvoudig in het werk worden gekozen. Inclusief bedrade afstandsbediening (handmatig/auto/alarmmeldingen).

4 kanaalaansluitingen ø160mm.

Theoretisch werkpunt

Debiet	-
Statische druk	0,000 Pa
Temperatuur	20 °C
Hoogte	0 m
Dichtheid	1,2 kg/m ³
Frequentie	50/60 Hz

Werkpunt

Debiet	0,000 m ³ /h
Statische druk	0,000 Pa
Dynamische druk	0,000 Pa
Totaaldruk	0,000 Pa
Ventilatorsnelh	3501 rpm


Constructie

Diameter	160 mm
Ventilatorgrootte	200
Gewicht	25,65 kg

Motor karakteristieken

Voltage	1-220-240V-50Hz
Motor isolatieklasse	

Tekening (mm)

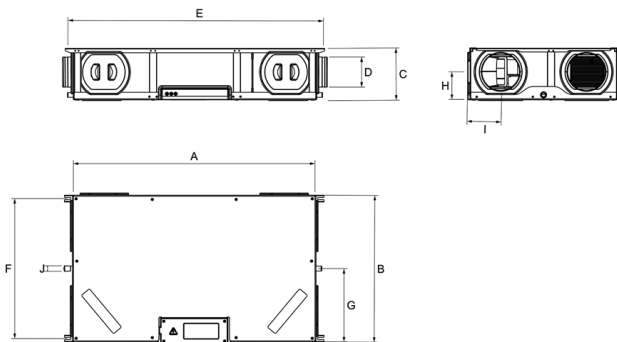

A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	J
1000	600	210	160	1024	575	300	114	135	22

Performance grafiek

