


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA MONT.+AF.PL. INS/ INV250 B600 6M

LVS03264

EAN Code: 3606481872166

Prijs: 162,50 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Binnenkomende functionele eenheid
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT Prismaset Pack 250 behuizing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat ondersteuning: INS250 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INS250 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INV250 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: INV250 verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	PACK-kast - breedte 600 mm
aantal verticale modules	6
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	600 mm
hoogte	300 mm
gewicht product	2,85 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 aansluitblok 6 87,5 mm 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 aansluitblok 6 87,5 mm 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 6 87,5 mm 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 6 87,5 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	7,0 cm
verpakking 1 breedte	51,5 cm
verpakking 1 lengte	69,0 cm
verpakking_1_gewicht	3,165 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	20
verpakking 2 hoogte	80,0 cm
verpakking 2 breedte	80,0 cm
verpakking 2 lengte	120,0 cm
verpakking 2 gewicht	75,5 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Technical Illustration

Dimensions

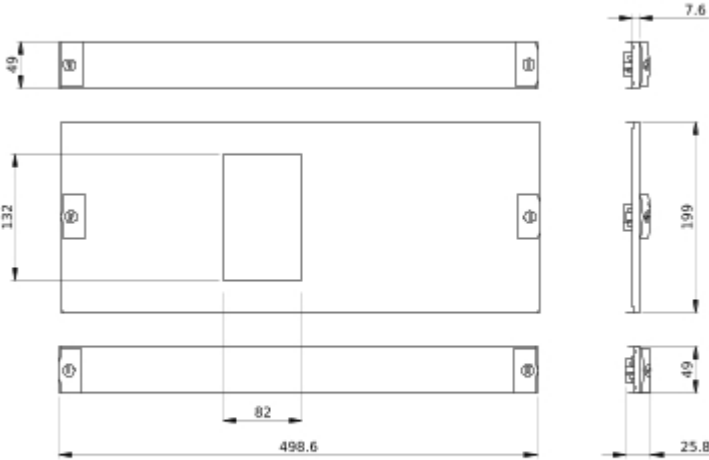

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.