

Resisto 600 IP66 12W 1600lm 840

Artikelnummer 0010202

SYLVANIA


PRO



Resisto, waterdicht led armatuur met geïntegreerde leds, met UV-gestabiliseerde vlakke diffuser, ontworpen voor een gelijkmatig verlicht uiterlijk, optimale lichtopbrengst en lage luminantie. 301 roestvrijstalen diffusorklemmen en bevestigingsbeugels voor opbouwmontage. Behuizing en diffuser van polycarbonaat - geen vergeling na verloop van tijd. 1600 lm; 12 W; 133 lm/W; 4000 K; SDCM<5; niet dimbaar; CRI80; IP66; IK08; Klasse I; levensduur 69.000 uur (L80B20); 650 mm x 89 mm x 88 mm; D-merk.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

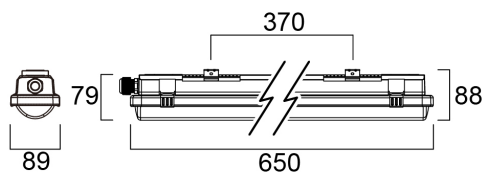

Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Illuminance (lx)
0.5	1.25 1.24	50° 51.4° 52.7°	2191 2266 2371
1.0	2.51 2.48	50° 51.4° 52.7°	548 567 593
1.5	3.76 3.73	50° 51.4° 52.7°	243 250 260
2.0	5.01 4.97	50° 51.4° 52.7°	137 141 147
2.5	6.26 6.22	50° 51.4° 52.7°	88 91 95
3.0	7.52 7.46	50° 51.4° 52.7°	61 63 66



Resisto 600 IP66 12W 1600lm 840

Artikelnummer 0010202

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Resisto 600 IP66 12W 1600lm 840
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw, Pendel, Wandopbouw
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4357036
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1600
Efficiëntie armatuur lm/W	133
Kleurtemperatuur (K)	4000
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Kleurafwijking in de tijd	5
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Diffuus
Luminantiecontrole	< 22
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	12.0
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	1
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	350
Inschakelstroom (A)	8
Duur inschakelstroom (µs)	60
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flikkerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	120
Max. Armaturen per 13A C automaat	160
Max. Armaturen per 16A C automaat	200
Max. Armaturen per 20A C automaat	240
Max. Armaturen per 10A B automaat	100
Max. Armaturen per 13A B automaat	130
Max. Armaturen per 16A B automaat	160
Max. Armaturen per 20A B automaat	200
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	69000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	31000

Resisto 600 IP66 12W 1600lm 840

Artikelnummer 0010202

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grijs
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Gezandstraald
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	650
Breedte (mm)	87
Hoogte (mm)	80
Gewicht (kg)	0.94

Verpakkingen

EAN code	5410288102023
Enkele lengte verpakking (cm)	70.3
Enkele breedte verpakking (cm)	10.3
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	9.3
DUN14 (inner)	15410288102020
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	70.3
Breedte omdoos (cm)	10.3
Diepte omdoos (cm)	9.3

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40