

## Harmony XB5 - Kop voor verzonken drukknop - Rood - Voor etiket

ZB5FA48

**Belangrijk bericht:** A change in appearance may be noted on the product but does not affect its use in terms of function and safety. This makes it compatible with our Universal LED blocks  
EAN Code: 3606481339119

**Prijs: 9,05 EUR**

### Hoofd

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| range of product                    | Harmony XB5                     |
| product of component type           | Kop voor verlichte drukknop     |
| device short name                   | ZB5                             |
| compatibiliteit product             | Universele LED                  |
| kraag materiaal                     | Donkergrijs kunststof           |
| bevestigingsdiameter                | 30,5 mm                         |
| verkoop per ondeelbare hoeveelheid  | 1                               |
| koptype                             | Built-in-flush                  |
| vorm van kop<br>signaleringseenheid | Rond                            |
| type operator                       | terugverend                     |
| operator profiel                    | Rood verzonken, niet gemarkeerd |
| extra informatie operator           | Voor invoegen van bijschrift    |

### Complementair

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| CAD totale breedte            | 37 mm                               |
| CAD totale hoogte             | 37 mm                               |
| CAD totale diepte             | 30 mm                               |
| gewicht product               | 0,017 kg                            |
| weerstand hoge druk drukkring | 7000000 Pa om 55 °C, afstand: 0.1 m |
| mechanical durability         | 10000000 cycles                     |
| kap/operator of lenskleur     | Rood                                |
| markering                     | Niet gemarkeerd                     |

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| elektrische samenstellingscode | M1 voor <6 contacten gebruik enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd met integrale LED<br>M2 voor <6 contacten gebruik enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd met integrale LED<br>M6 voor <2 contacten gebruik enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd met ingebouwde LED en transformator<br>M10 voor <2 contacten gebruik enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd met integrale LED<br>MF1 voor <2 contacten gebruik enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd met integrale LED<br>C4 voor <6 contacten gebruik enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd<br>C14 voor <2 contacten gebruik enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd<br>SF2 voor <2 contacten gebruik enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd<br>C3 voor <6 contacten gebruik enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd met integrale LED |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Omgeving

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| beschermende behandeling            | TC                                                                                                                                                                                         |
| ambient air temperature for storage | -40...70 °C                                                                                                                                                                                |
| omgevingstemperatuur voor werking   | -40...70 °C                                                                                                                                                                                |
| overvoltage category                | Klasse II In overeenstemming met IEC 60536                                                                                                                                                 |
| IP beschermingsgraad                | IP66 In overeenstemming met IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                             |
| Enclosure Type                      | UL type 4X/13                                                                                                                                                                              |
| IK-beschermingsgraad                | IK03 In overeenstemming met IEC 62262                                                                                                                                                      |
| standards                           | JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>GB 14048.5<br>IEC 60947-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                                                   |
| product certifications              | CSA<br>DNV<br>BV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>UL listed                                                                                                                        |
| trilling bestendigheid              | 5 gn (f= 2...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6                                                                                                                                  |
| schokbestendigheid                  | 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling In overeenstemming met IEC 60068-2-27<br>50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling In overeenstemming met IEC 60068-2-27 |

## Verpakkingseenheid

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE      |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1        |
| verpakking 1 hoogte             | 4,400 cm |
| verpakking 1 breedte            | 5,400 cm |
| verpakking 1 lengte             | 9,100 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 28,000 g |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 0.3 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 0.2 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0 kg CO2 eq.   |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0 kg CO2 eq.   |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.   |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 0.1 kg CO2 eq. |

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                              |                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof | 6 %                                                                              |
| Gemiddeld percentage gerecycleerd metaal     | 29 %                                                                             |
| Pakket met gerecycleerd karton               | Ja                                                                               |
| Verpakkingen zonder kunststof                | Nee                                                                              |
| RoHS-richtlijn van de EU                     | <a href="#">Conform</a>                                                          |
| REACH-verordening                            | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 0                                                |
| Circulair Profiel                      | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a> |
| Terugname                              | Ja                                               |

Dimensions Drawings

Dimensions



e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2)  $\varnothing 30.75\text{ mm}$  recommended ( $\varnothing 30.5\text{ mm}^{+0.5}_0$ ) /  $\varnothing 1.21\text{ in.}$  recommended ( $\varnothing 1.20\text{ in.}^{+0.0196}_0$ )

| Connections                                   | a in mm | a in in. | b in mm | b in in. |
|-----------------------------------------------|---------|----------|---------|----------|
| By screw clamp terminals or plug-in connector | 40      | 1.57     | 40      | 1.57     |
| By Faston connectors                          | 45      | 1.77     | 40      | 1.57     |

Technical Description

Electrical Composition Corresponding to Code C3

---



Electrical Composition Corresponding to Code C4


---



Electrical Composition Corresponding to Codes C14, SF2 and SR2



Electrical Composition Corresponding to Codes M1 and M7



Electrical Composition Corresponding to Codes M2 and M8



Electrical Composition Corresponding to Codes M6 and P2



Electrical Composition Corresponding to Codes M5, M10, MF1, MR1 and MF2



Legend

---

Single contact



Double contact



Light block



Possible location



## Technical Illustration

## Dimensions

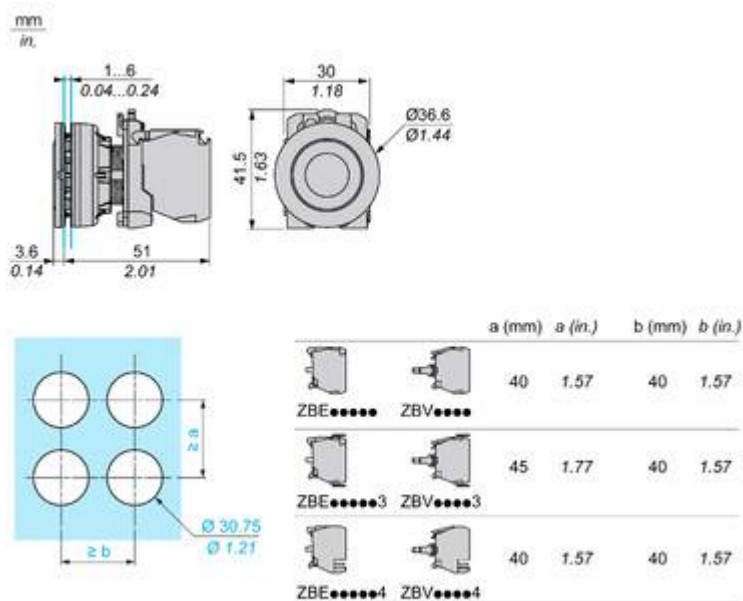


Image of product / Alternate images

Alternative

---



