Produktdatenblatt Spirotech

Produktname

SpiroVent Superior S600-BI

Artikelnummer

MV06B50I

Produkteigenschaften


Ein vollautomatischer Vakuumentgaser für Heizungs-, Kühlungs- und Prozessanlagen mit einen Betriebsdruck von 2,5 - 6 bar. Bis 325 m^3 Anlagenvolumen.
I: Kälteisoliert
B: Nachspeisefunktion mit Systemtrennung über einen Behälter mit freiem Auslauf
R: Nachspeisefunktion ohne Systemtrennung, diese muss Bauseits erfolgen

- Geeignet für Systeme mit Drücken zwischen 2,5 und 6 bar
- Entfernt sämtliche Gase, ungebundene Luft, Mikroluftblasen und gelöste Gase
- Absorptive Flüssigkeit beseitigt eingeschlossene Luftblasen
- Einfache und schnelle Installation, die den Einregulierungs- und Übergabeaufwand beträchtlich senkt
- Energieeffizienter Betrieb bei gleichzeitigem Erreichen der geringstmöglichen Gaskonzentration durch den SmartSwitch
- Entgasung beim (Nach)Füllen und bei der Druckhaltung
- Warnung, wenn zu viel (nach)gefüllt wird
- Ist mit allen üblichen Ausdehnungssystemen kombinierbar
- Zwei Jahre Garantie

Produktbild



Produktabmessungen

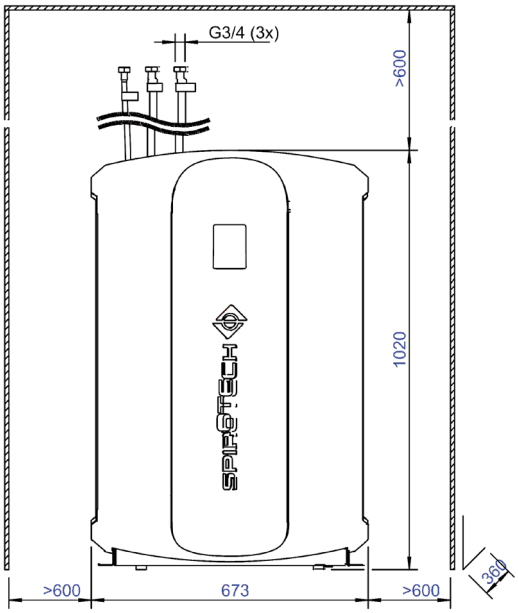

Produktdatenblatt Spirotech

ETIM-Produktdaten

Höhe	1020 mm
Mit Isolierung	Ja
Max. Glykol-Mischung	40 %
Komprimierungsklasse	PN 10
Geeignet für geschlossene Systeme	Ja
Max. Installationsinhalt	325000 Ltr.
Breite	673 mm
Tiefe	360 mm
Anschlussspannung	207 - 253 V
Max. Durchfluss	1000 l.h
Anschlussgröße Einlass	3/4 Zoll
Anschluss Einlass	Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Anschlussgröße Auslass	3/4 Zoll
Anschluss Auslass	Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Anschlussmaß Nachfüllen/Auffüllen	3/4 Zoll
Anschlusstype Nachfüllen/Auffüllen	Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Frequenz	50 Hz

Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation)	57 dB(A)
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Schutzart (IP)	IP44
Betriebsdruck	2.5 - 6 bar
Mit Rückstromsicherung	Ja
LAN-Anschluss	Ja
Max. elektrische Leistungsaufnahme	0.8 kW
Wi-Fi	Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Ja
Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter MOD-Bus	Ja
Bluetooth	Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet	Nein
Potentialfreier Schaltkontakt	Ja
Touchscreen-Bedienung	Ja
Fernsteuerbare Funktion	Ja
Nennstrom	5.1 A

Disclaimer
Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.