

# Fiche technique du produit Spirotech

## Nom du produit

**EMCK Maxi 500L max 5,6bar Twin**

## Propriétés du produit

Groupe de maintien de pression automatique à pompes - Modèle monobloc - 2 pompes (2x 100%) - 2 vannes de décharge mécaniques - Bâche fermée (vase à pression atmosphérique).

- 2 pompes (2x 100 %)
- 2 vannes de trop-plein (2x 100 %)
- Plage de pression de fonctionnement jusqu'à 8,1 bars
- Livré avec 6 volumes de cuve possibles allant de : 45 à 500 litres
- Deux vases d'expansion non pressurisés supplémentaires peuvent être ajoutés
- Volume d'expansion maximal : 45 à 1 500 litres
- La température maximale au point de raccordement : 70°C (plus de 70°C possible avec réservoir auxiliaire)
- Température de sécurité maximale dans le système : 110 °C
- Pression de fonctionnement maximale (PN) : 10 bars


## Numéro d'article

**EMCK-M500-5.6-twin**

## Image du produit



## Dimensions du produit

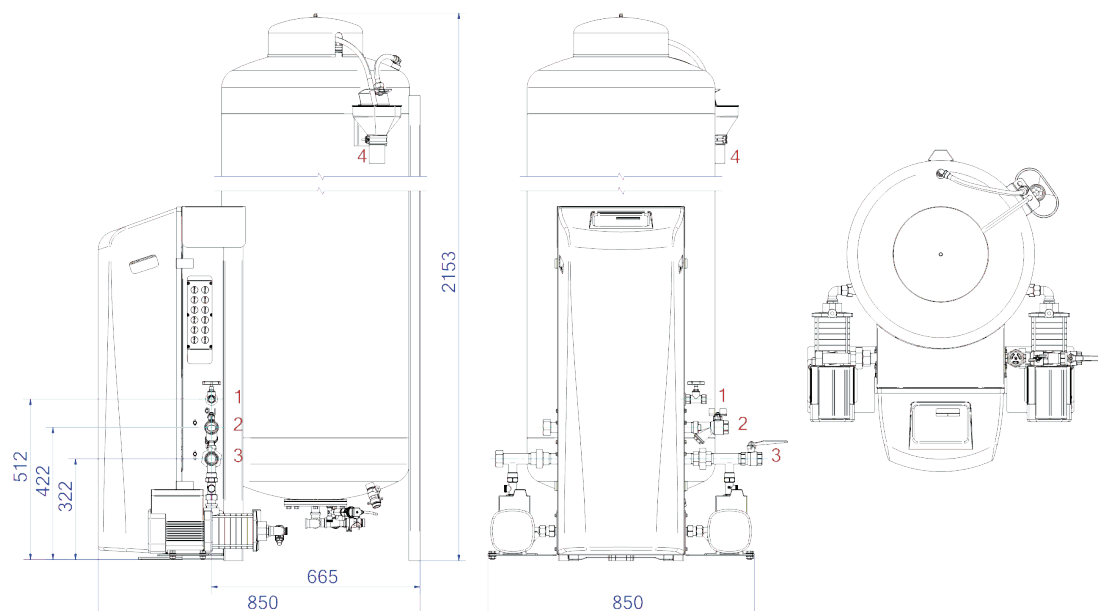

# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Taille                         | 2130 mm   |
| Volume                         | 500 Ltr.  |
| Max. operating pressure        | 5.6 bar   |
| Type de connexion              | Other     |
| Power consumption              | 1.1 kW    |
| Connectable                    | Oui       |
| Electrical connection          | Terminals |
| Function master/slave          | Non       |
| With pressure expansion vessel | Oui       |
| Digital control unit           | Oui       |

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Double pump/compressor unit           | Oui         |
| With exchangeable membrane            | Oui         |
| Compressor in base                    | Non         |
| Nominal diameter expansion connection | 1 inch (25) |
| Max. température du fluide            | 70 °C       |
| For heating systems up to             | 1 MW        |
| Horizontal positioning                | Non         |
| Connection voltage                    | 230 V       |
| Classe de compression                 | PN 10       |
| Principe de fonctionnement            | Pump        |

### Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

