




NASHIRA S

5153207300 - NASHIRA S 150 R8 - WARMTERUGWINNING UNITS



WTW-unit tot 150 m³/h.

Met 90% rendement thermisch rendement conform eco-design standaard. Laag opgenomen vermogen en stille EC-motoren (23W bij referentiedebiet). De unit is Passivhaus-gecertificeerd en levert constant volume in combinatie met de interne RV-sensoren, wat zorgt voor een vraag-gestuurd comfortabel en gezond binnenklimaat.

NASHIRA is omkeerbaar en symmetrisch met 90° verplaatsbare kanaalaansluiting voor eenvoudige installatie.

Inclusief bedrade afstandsbediening (handmatig/auto/alarmmeldingen)

4 kanaalaansluitingen van Ø125mm.

Theoretisch werkpunt

Debiet	-
Statische druk	0,000 Pa
Temperatuur	20 °C
Hoogte	0 m
Dichtheid	1,2 kg/m ³
Frequentie	50/60 Hz

Werkpunt

Debiet	0,000 m ³ /h
Statische druk	0,000 Pa
Dynamische druk	0,000 Pa
Totaaldruk	0,000 Pa
Ventilatorsnelh	3507 rpm


Constructie

Diameter	125 mm
Ventilatorgrootte	200
Gewicht	22,05 kg

Motor karakteristieken

Voltage	1-220-240V-50Hz
Motor isolatieklasse	

Tekening (mm)

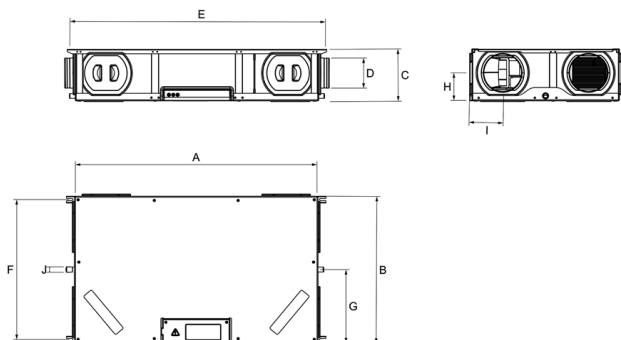

A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	J
1000	600	210	125	1024	575	300	114	135	22

Performance grafiek

