

## DALI

### Aanwezigheidsmelders

#### Funcatiebeschrijving

---

- Aanwezigheidsmelder Performance, DALI prog.baar, 1xslave, 1ximpuls, plafondinbouw UP, 360°, Ø24m, wit, met voorgeconfectioneerde aansluitsnoeren en WAGO WINSTA stekkern, snoerenlengte 0,90 meter
- Rond detectiebereik 360° (t/m Ø 24 m)
- Beperking van het detectiebereik met afdeklips
- Automatische verlichtingsregeling met constante lichtregeling of schakelmodus
- Dimbare verlichting bij schakelen met en zonder daglichtinvloed
- Oriëntatielicht (stand-by-functie)
- 3 gerichte lichtmetingen
- Max. 3 lichtkanalen DALI-2 adresseerbaar
- DALI-2-technologie volgens IEC 62386 Deel 101 en 103
- Eenvoudige, intuïtieve configuratie van de DALI-groepen met toets of afstandsbediening
- Menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED's
- Correctie van de lichtsterktemeting
- Op vol- of halfautomatische bediening om te schakelen
- Gewenste lichtsterkte in lux instelbaar
- Inleerfunctie via afstandsbediening of toets
- Zelflerende nalooptijd
- Verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid (kortdurende aanwezigheid)
- Detectiegevoeligheid instelbaar
- Aansluitmogelijkheid voor toets voor het manueel dimmen en schakelen
- Aansluitmogelijkheid voor max. 3 conventionele toetsen
- Reactie te kiezen na toetsbediening
- Scènefuncties
- Door voorinstelling af fabriek direct gebruiksklaar
- Eenvoudige instelling van het energiebesparingsgedrag met de „eco plus“-functie
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Uitbreiding van het detectiebereik door Master/Slave of Master / Master-schakeling
- Beschermingsgraad IP 54 in ingebouwde toestand
- Plafondinbouw in inbouwdoos
- Plafondopbouw mogelijk met opbouwraam (optie)
- Managementafstandsbediening „SendoPro 868-A“ (optie)
- Installatieafstandsbediening 'theSenda P' (optie)
- Gebruikersafstandsbediening 'theSenda S' (optie)



# theRonda P360-330 DALI SP WIN


Artikelnr.: 2080058

**theben**

## Technische specificaties

| theRonda P360-330 DALI SP WIN |                     | theRonda P360-330 DALI SP WIN |                                                                            |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bedrijfsspanning              | 110 V AC - 230 V AC | Lampsoorten                   | Gloeï-/halogeenlampen,<br>Fluorescentielampen,<br>Energiespaarlampen, LEDs |
| Frequentie                    | 60 Hz               | Besturingsuitgang             | 100 mA                                                                     |
| Max. hoogte                   | 15 m                | Uitgang licht                 | DALI-interface according to IEC SN<br>EN 62 386 for max. 50 DALI devices   |
| Minimale hoogte               | 1,7 m               | Detectiebereik                | 452 m <sup>2</sup> (ø 24 m   360°)                                         |
| Soort montage                 | Plafondmontage      | Detectiehoek                  | 360°                                                                       |
| Kleur                         | Wit                 | Omgevingstemperatuur          | 50°C                                                                       |
| Schakeluitgang                | DALI                | Beschermingsgraad             | IP 54 (in ingebouwde toestand)                                             |
| Eigen verbruik                | <                   |                               |                                                                            |
| Soort lichtmeting             | Mixlichtmeting      |                               |                                                                            |
| Instelbereik lichtsterkte     | 10 - 3000 lx        |                               |                                                                            |

## Aansluitschema's

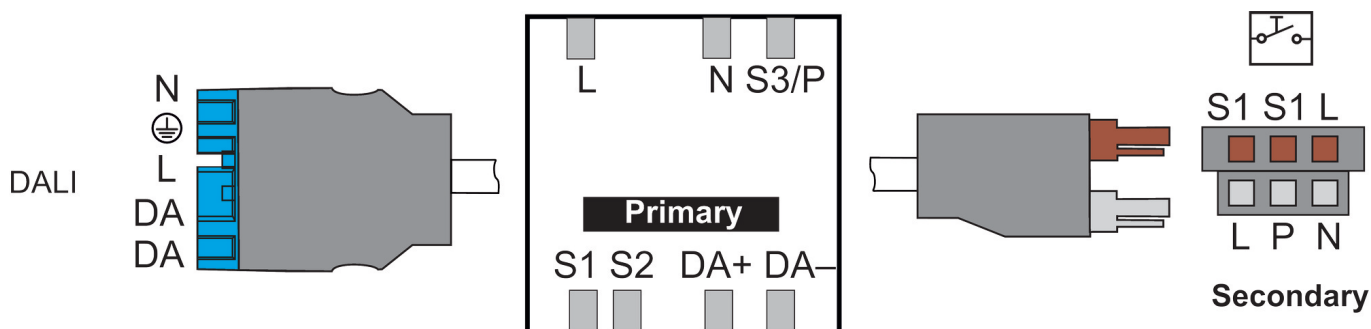

## Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

| Montagehoogte (A) | Zittend (S)               | Dwars op (T)              |  |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 2 m               | 16 m <sup>2</sup>   4,5 m | 380 m <sup>2</sup>   22 m |  |
| 2,5 m             | 24 m <sup>2</sup>   5,5 m | 415 m <sup>2</sup>   23 m |  |
| 3 m               | 28 m <sup>2</sup>   6 m   | 452 m <sup>2</sup>   24 m |  |
| 3,5 m             | 38 m <sup>2</sup>   7 m   | 452 m <sup>2</sup>   24 m |  |
| 6 m               |                           | 452 m <sup>2</sup>   24 m |  |
| 10 m              |                           | 491 m <sup>2</sup>   25 m |  |

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/2080058](http://www.theben-nederland.nl/producten/2080058)

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.


23-11-2024  
Pagina 2 van 4

# theRonda P360-330 DALI SP WIN

Artikelnr.: 2080058



Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

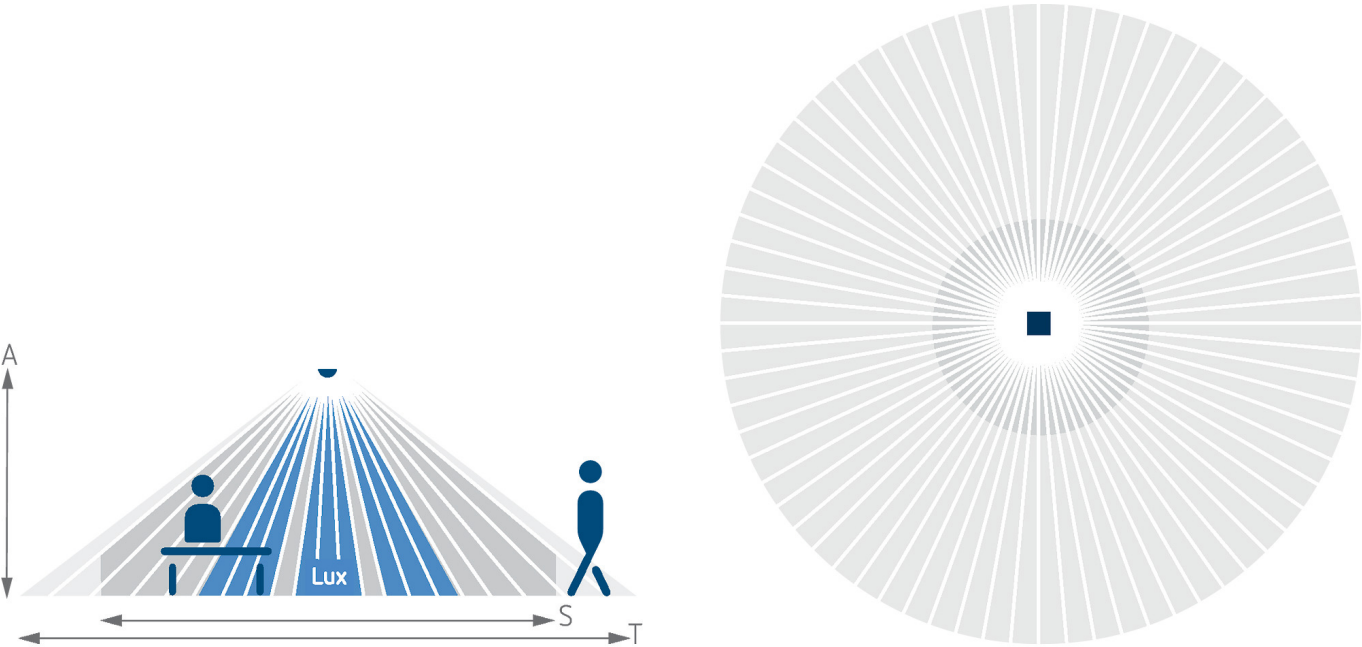

Detectiebereik Sensnorm volgens IEC 63180

| Montagehoogte (A) | Dwars op (T)    | Recht op (R)    | Zittend (S) |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 2,5 m             | 434 m²   23,5 m | 55 m²   8,4 m   | 50 m²   8 m |
| 10 m              | 707 m²   30 m   | 79 m²   10 m    |             |
| 15 m              | 616 m²   28 m   | 141 m²   13,4 m |             |

Maattekeningen

Accessoires


theSenda S  
Artikelnr.: 9070911



Afdeklip  
Artikelnr.: 9070921



QuickSafe beschermkorf  
Artikelnr.: 9070531



theSenda B  
Artikelnr.: 9070985



# theRonda P360-330 DALI SP WIN

Artikelnr.: 2080058



## Accessoires

---

### Cover 110 GR

Artikelnr.: 9070591



### Cover 110 BK

Artikelnr.: 9070851

