

Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 N-voet 1-voudig, kunststof drukwand, A2

Artikelnummer: 1188102



Beugelklem met F-voet, kunststof drukwand van polypropyleen. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 11 - 12 mm. Met 1 schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Toepassing van de drukwand wordt geadviseerd.



A2 Roestvrij staal 1.4301

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	1188102
Type	BS-N1-K-12 A2
Omschrijving 1	Beugelklem 2056
Fabrikant	OBO
Dimensie	08-12mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,191 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 N-voet 1-voudig, kunststof drukwand, A2



Artikelnummer: 1188102

Afmetingen

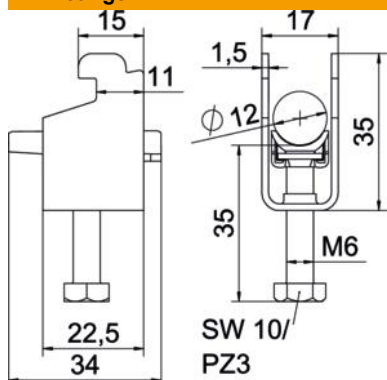

Lengte	22,5 mm
Breedte	17 mm
Hoogte	35 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat A	22,5 mm
Maat B	17 mm
Maat C	34 mm
Afmeting G (mm)	M6
Afm. H	35 mm
Maat L	35 mm
Maat t	1,5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	12 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	11 mm
Schroefdraad	M6
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	34 mm
max. Aandraaimoment met kunststof tegenwand	3 Nm
Montagetype	Profielrail
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	12 mm
Spanbereik D min.	8 mm
Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal met tegenwand	roestvast staal
Materiaal van de bak	nee
Materiaalkwaliteit van de bak	Kunststof
Materiaalkwaliteit van de bak	Polypropyleen