


Productinformatieblad

Specificaties

Modicon X80 - Ethernet rack 4 modules - redundante voeding



BMEXBP0602

EAN Code: 3606480911743

Prijs: 344,35 EUR

Hoofd

range of product	Modicon X80
type toebehoren	Rek

Complementair

aantal plaatsen	6 bus X + Ethernet
compatibiliteit product	Module specifieke applicatie BMX-processor I/O module BME-processor BMXCPS4002
maximaal energieverbruik in W	191 mW 3.3 V DC 3,6 W 24 V DC
elektrische aansluiting	1 connector (XBE) uitbreidingsmodule
bevestigingsmethode	Met 4 schroeven - diameter: 4,32...6,35 mm, bevestigd op paneel Met 4 M6-schroeven, bevestigd op plaat Met clips, bevestigd op 35 mm symmetrische DIN-rail
stroomverbruik	152 mA om 24 V DC 58 mA om 3.3 V DC
betrouwbaarheid MTBF	1353797 H
gewicht product	1,02 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
omgevingstemperatuur voor werking	0...60 °C
relatieve vochtigheid	5...95 % zonder condensatie
richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,700 cm
verpakking 1 breedte	15,200 cm
verpakking 1 lengte	45,600 cm
verpakking_1_gewicht	1,053 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S04

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Aantal eenheden in verpakking 2	9
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	10,312 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	193 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	10 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	183 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja

Dimensions Drawings

Dimensions

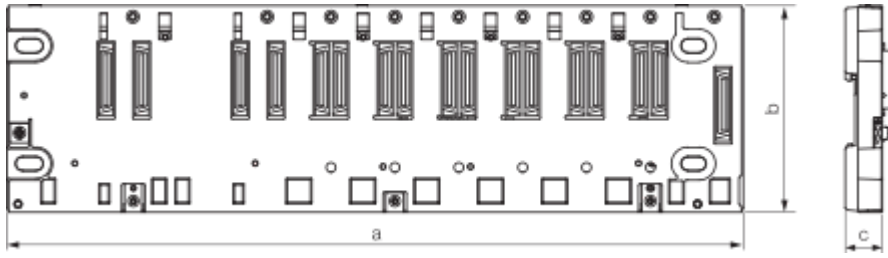

Dimensions in mm

a		b	c
Empty Rack	Rack With Extender Module Mounted		
375.80	376.98	105.11	19
		NOTE: Overall height is 134.6 with a CPU mounted.	


Dimensions in in.

a		b	c
Empty Rack	Rack With Extender Module Mounted		
14.80	14.84	4.14	0.75
		NOTE: Overall height is 5.30 with a CPU mounted.	

Mounting and Clearance

Minimum Clearance

Minimum Clearance of a typical installation in a cabinet with ducts

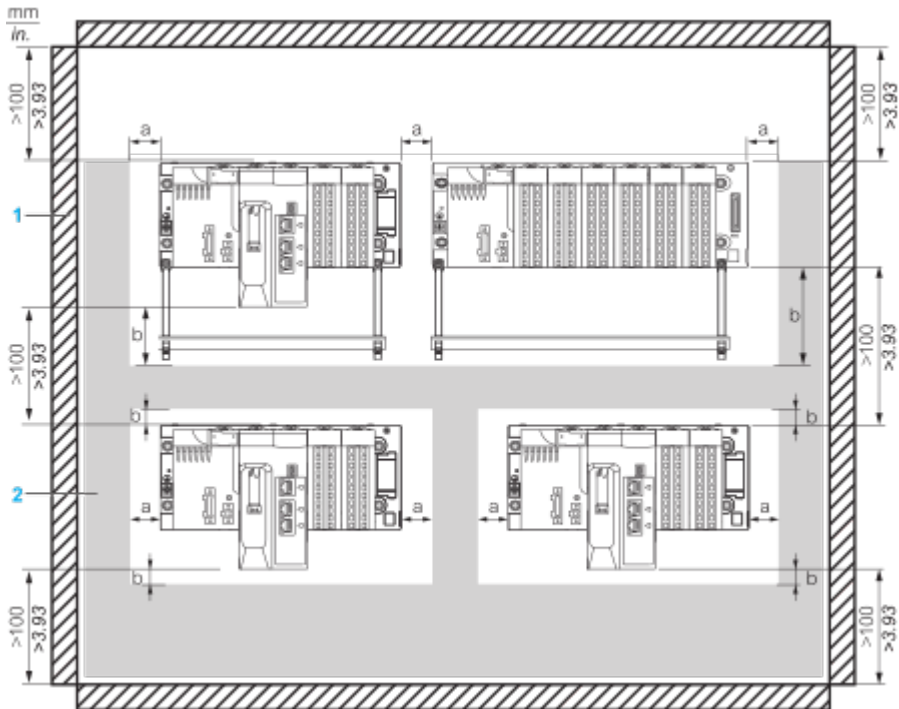


a Side clearance: > 40 mm (1.57 in.)

b Top and bottom clearance with surrounding objects: > 20 mm (0.79 in.)


1 Installation or casing

2 Wiring duct or tray

Mounting a Rack on a DIN rail

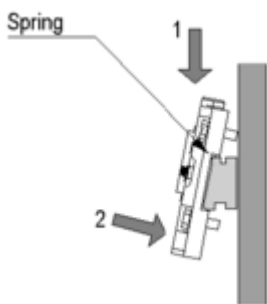

Mounting and Fastening the Rack on Panels

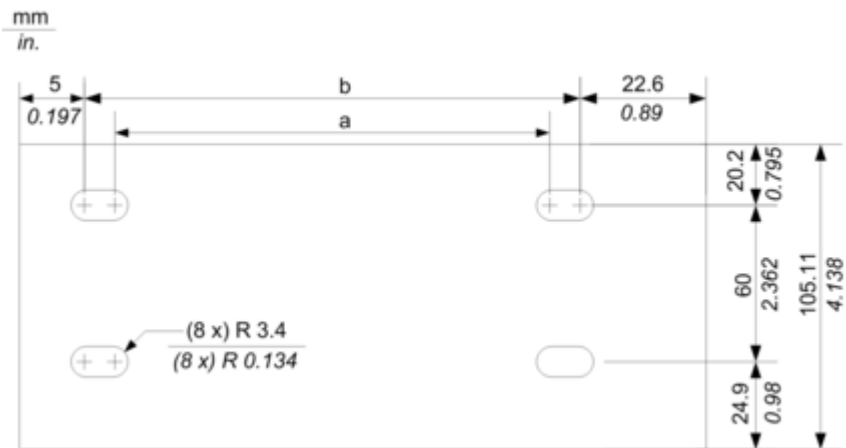

NOTE: You can use M4, M5, M6, or UNC #6 screws in the fastening holes.


Dimensions in mm

a	b
332.5	345.2

Dimensions in in.

a	b
13.09	13.59

Mounting on Telequick Grid AM1-PA and AM3-PA Mounting Grids

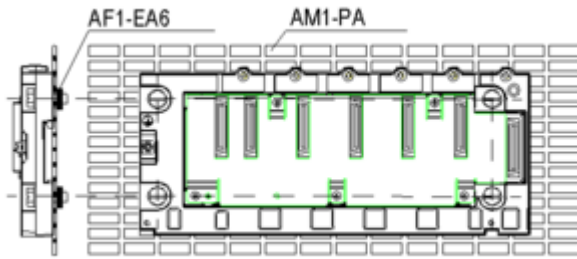

Fasten the rack with four M4, M5, M6 or UNC #6 screws

Image of product / Alternate images

Alternative

