


Railkast

# GSi 656

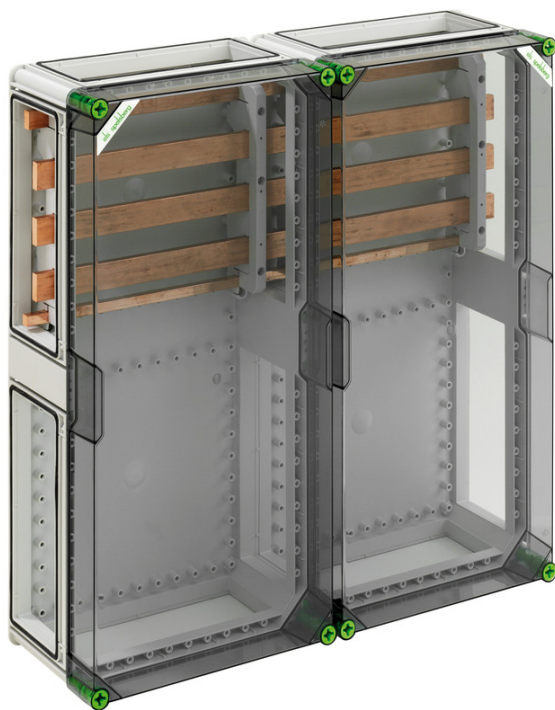

## GSi 656

### Railkast

#### AANPASBAAR

Artikelnummer: 04165601

Afmetingen: 640 x 640 x 179 mm

Railkast, 5-polig, 630A, met CU-rail, L1...L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, zonder klem, naar eigen inzicht in te delen, incl. 4 x koppelstukken voor behuizingen (GGV)

#### met transparant deksel

IP65

IK08



690V  
AC



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 690 V  |
| Doorslagspanning AC:          | 690 V  |
| Doorslagspanning DC:          | 1000 V |
| Beschermingsklasse:           | II     |
| Beschermingsgraad:            | IP65   |
| Met railsysteem:              | ja     |
| UL Type Rating:               | 3R     |

### Afmetingen

|          |           |
|----------|-----------|
| Breedte: | 640 mm    |
| Lengte:  | 640 mm    |
| Hoogte:  | 179 mm    |
| Gewicht: | 13.719 kg |

### Materiaal eigenschappen

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| uv-bestendig:            | ja                     |
| halogeenvrij:            | ja                     |
| Gloeidraadbestendigheid: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

### Mechanische eigenschappen

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Bevestigingstype:                 | Opbouw |
| Slagvastheid:                     | IK08   |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 2.5 Nm |
| Koppelbaar:                       | ja     |

### Omgevingscondities

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %   |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %   |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 40 °C  |

### Omgevingscondities

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C                     |
| plaats van de montage:       | beschermde buitenomgeving |

### Sales Information

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| EAN:                  | 4013902989614 |
| ETIM-klasse:          | EC002274      |
| Douanetariefnummer:   | 85389099      |
| Minimum bestelwaarde: | 1             |

### Materiaal

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polycarbonaat                 |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat                 |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan                  |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |

## Toebehoren

[07251601 - GFS 16-m - flensset](#)

[07332101 - GKZ 321 - kabel/ trek](#)

[07505601 - GSV 56 - rail verbinder](#)