Technisches Datenblatt

Komplettlösung Geräteeinsatz GES9

Artikelnummer: 7427470



Quadratische Einbaueinheit mit Schnurauslass für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich bestehend aus Einbaugehäuse und Geräteeinsatz GES9-3 (Farbe eisengrau; RAL 7011) mit drei UT4 Universalträgern. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohrleitungen (M25), auf Oberkante Estrich einstellbar. Im Lieferzustand ist das Einbaugehäuse mit einem Blinddeckel verschlossen. Der Geräteeinsatz kann nach Estricharbeiten in die entstandene Montageöffnung eingesetzt werden. Bodenbelagaussparung im Klappdeckel des Geräteeinsatzes 3, 5, 8 oder 10 mm.
Die Mindesteinbautiefe beträgt 72 mm inklusive Bodenbelag, der Nivellierbereich + 30 mm.

Es sind bis zu 12 Einzelgeräte Modul 45® einbaubar.

PA Polyamid

Stammdaten


Artikelnummer	7427470
Typ	GES9-3 BOX 7011
Bezeichnung 1	Geräteeinsatz-Set
Bezeichnung 2	mit Universalträger
Hersteller	OBO
Farbe	eisengrau; RAL 7011
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	340 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	13,9555 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Komplettlösung Geräteeinsatz GES9

Artikelnummer: 7427470

Abmessungen



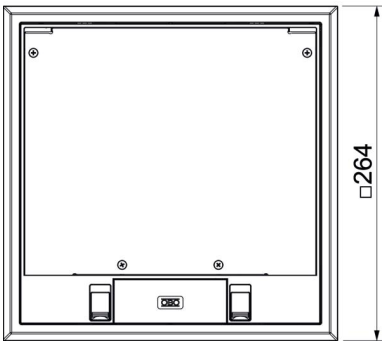

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass	Schwenkbarer Schnurauslass
Estrichhöhe max.	100 mm
Estrichhöhe min.	72 mm
Fußbodenhöhe max.	100 mm
Fußbodenhöhe min.	72 mm
ROHS Konform	exempt
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK08
Öffnungsmechanismus	Rastschieber
Bodenbelagdicke	5 mm