



Overgangselement, 500mm

productinformatie voor de productgroep

ACO productvoordelen

- Lijngoot voorzien van Seal in technologie (conform IKT-keurmerk D01185)
- Standaard met EPDM-afdichting in het gootelement
- Goot van duurzaam polymeerbeton
- Eenvoudige inbouw door toepassing van Seal in technologie
- Voor een gecontroleerd regenwaterbeheer
- Hoog zelfreinigend vermogen door V-vormige doorsnede en doorlopend gladde gootbodem
- Met schroefloze roosterbevestiging Drainlock

- Gootsysteem conform NEN-EN 1433/DIN 19580
- Nominale breedte 150mm
- Belastingklasse A15 – E600
- Randbescherming naar keuze uit verzinkt staal of RVS
- Voor de overbrugging van goothoogtes bij installatie in getrappt verval
- Van 10. - 20. (bodemsprong van 50mm)
- Van polymeerbeton

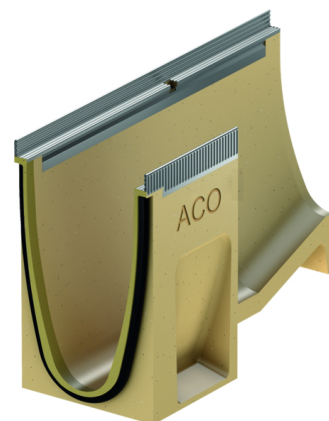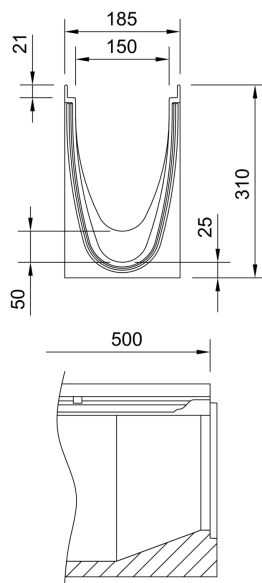

technische gegevens over het artikel 133377

	Afmetingen			materiaal raamwerk	gewicht
	breed-				
	lengte	te	hoogte		
	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]
	500	185	310	verzinkt staal	20,8

toebehoren

benaming	geschikt voor	artikelnr.	beschrijving
combinatie-eindplaat	<ul style="list-style-type: none"> ■ V150S 0. – 20. 	133385	<ul style="list-style-type: none"> ■ Voor gootbegin en -einde ■ Van kunststof (ABS) ■ Met verzinkt stalen randbescherming ■ Bouwlengte 14mm ■ gewicht: 3,2 kg
siliconenvet	<p>Seal in technologie</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ NW 100 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Typ 0.0: ca. 40 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 10.0: ca. 30 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 20.0: ca. 20 kanal kant ■ NW 150 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Typ 0.0: ca. 30 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 10.0: ca. 20 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 20.0: ca. 10 kanal kant ■ NW 200 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Typ 0.0: ca. 20 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 10.0: ca. 15 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 20.0: ca. 12 kanal kant ■ NW 300 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Typ 0.0: ca. 10 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 10.0: ca. 7 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 20.0: ca. 5 kanal kant 	132495	<ul style="list-style-type: none"> ■ Komt overeen met de richtlijn van het UBA voor sanitaire smeermiddelen, voedselkwaliteitssmeermiddel volgens NEN-EN ISO 21469 , drinkwater geschikt, O-ring compatibel ■ Inhoud: 23g <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 0.0 ca. 40 gootverbindingen <input type="checkbox"/> 10.0 ca. 30 gootverbindingen <input type="checkbox"/> 20.0 ca. 20 gootverbindingen ■ gewicht: 0,1 kg

aanvullend toebehoren vindt u onder → <https://www.aco.nl/catalog/133377>