



MASTER LEDspot LV - MR16



MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 36D

MASTER, LED, MR16, Alleen met specifieke dimmers, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 40000 hr

De MASTER LEDspot LV levert een intense accentbundel en is een perfecte oplossing voor de modernisering van jouw spotverlichting. De MASTER LEDspot LV is ontwikkeld als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. De spot heeft een natuurlijke kleurrealisatie en kan zo een knusse en gemoedelijke sfeer creëren in woningen en horeca en de schoonheid van artikelen in winkels benadrukken. De nieuwe kleinere behuizing past perfect in de meeste op de markt verkrijgbare armaturen met een MR16 GU 5.3-lamphouder. De spot is uitgerust met de door Philips gepatenteerde oplossing die uitwisselbaarheid met een uiterst brede selectie van standaard elektronische halogeentransformatoren (12V) garandeert, maar levert ook een hoge bundelintensiteit die overeenkomt met de traditionele Philips MR16-halogeenlampen. De dimfunctie laat je eenvoudig de gewenste sfeer creëren en werkt met een brede selectie dimmers. De hoge SDCM zorgt voor een strakkere kleurconsistentie die gedurende de gehele productlevensduur behouden blijft. De MASTER LEDspot LV levert een aanzienlijke energiebesparing op met minimale onderhoudskosten zonder in te leveren op de lichtkwaliteit en levensduur van de lamp. Huis- en bedrijfseigenaren kunnen daardoor hun investering in korte tijd terugverdienen.


Product gegevens

Algemene informatie		Lamptype	
Lampvoet	GU5.3	LED	
Nominale levensduur	40.000 hr	Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Schakelcyclus	50.000	Garantieperiode	5 jaar

MASTER LEDspot LV - MR16

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	927 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	621 lm
Lichtsterkte (nom.)	1.850 cd
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	82,00 lm/W
Kleurconsistentie	<4
Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	621 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	- Hz
Ingangsfrequentie	- Hz
Energieverbruik	7,5 W
Lampstroom (nom.)	720 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,7
Spanning (nom.)	ac electronic 12 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	90 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers

Maatschets

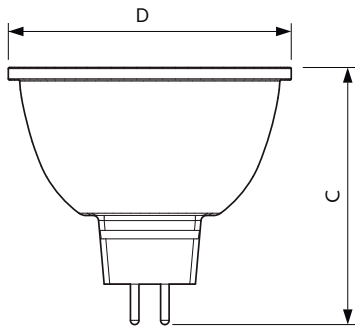


Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	MR16
Nettogewicht (per stuk)	0,052 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	F
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
EPREL-registratienummer	465193
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Toepassingsomstandigheden	
kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 36D
Volledige productnaam	MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 36D
Full EOC	871951430752000
Bestelcode	8719514307520
Materiaalnr. (12NC)	929002492202
Lokale code	30752000
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514307520
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514307537


Product	D	C
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 36D	50 mm	45,5 mm

MASTER LEDspot LV - MR16


Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 36D

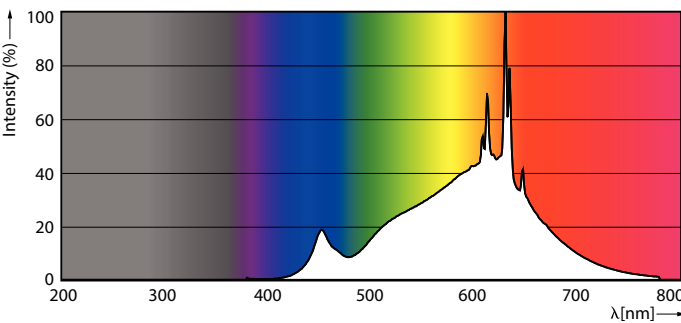


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 36D




Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 36D

Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 36D

Levensduur

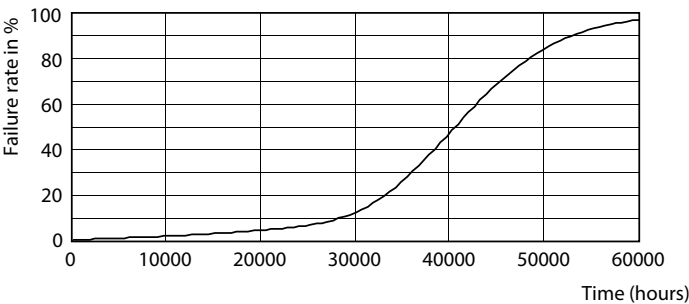

Life Expectancy Diagram

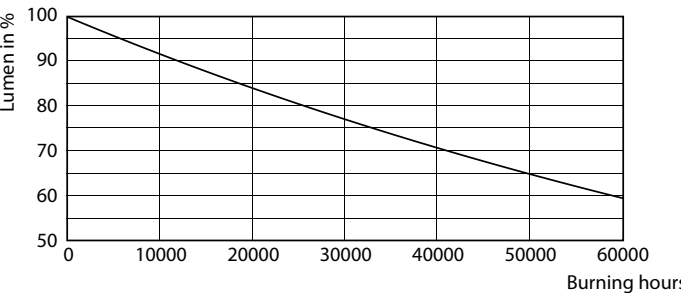

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 36D

MASTER LEDspot LV - MR16

