

# theMova S360-100 AP WH

Artikelnr.: 1030550

**theben**

Aanwezigheids- en bewegingsmelders  
Plafondmontage binnen

## Functiebeschrijving

- Passieve infrarood-bewegingsmelder voor plafondmontage
- Ronde detectiebereik 360°, tot Ø 8 m (64 m²)
- 1 kanaal licht
- Daglichtsensormodus voor de lichtsterkteafhankelijke regeling van de verlichting, omschakelbaar met de app
- Mixlichtmeting, geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen- / gloeilampen en LED's
- Lichtsterkteschakelwaarde (preset 300 lx) instelbaar, inleerfunctie, met gebruikersafstandsbediening
- Inschakelvertraging en nalooptijd (preset 10 min) instelbaar met gebruikersafstandsbediening
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Impulsfunctie
- Gebruikersafstandsbediening, management-afstandsbediening (optie)



## Technische specificaties

| theMova S360-100 AP WH |          |
|------------------------|----------|
| Bedrijfsspanning       | 230 V AC |
| Frequentie             | 50 Hz    |

| theMova S360-100 AP WH |                        |
|------------------------|------------------------|
| Montagehoogte          | 2 - 4 m                |
| Soort montage          | Plafondmontage, Binnen |

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/1030550](http://www.theben-nederland.nl/producten/1030550)

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

15-6-2025  
Pagina 1 van 4

# theMova S360-100 AP WH


Artikelnr.: 1030550

**theben**

## Technische specificaties

| theMova S360-100 AP WH       |                                                                            | theMova S360-100 AP WH |                                               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Kleur                        | Wit                                                                        | Compact-/tl-lampen     | 1150 VA ( $\cos \phi = 0,5$ )                 |
| Schakeluitgang               | Licht                                                                      | Inschakelstroom        | max. 400 A / 200 $\mu$ s                      |
| Eigen verbruik               | ~0,5 W                                                                     | LED < 2 W              | 25 W                                          |
| Soort lichtmeting            | Mixlichtmeting                                                             | LED 2-8 W              | 250 W                                         |
| Instelbereik lichtsterkte    | 30 - 3000 lx                                                               | LED > 8 W              | 250 W                                         |
| Nalooptijd licht             | 10 s - 60 min                                                              | Type aansluiting       | Steekklemmen                                  |
| Soort contact licht          | Relais 230 V / 10 A $\mu$ -contact                                         | Detectiebereik         | 50 m <sup>2</sup> ( $\varnothing$ 8 m   360°) |
| Lampsoorten                  | Gloeï-/halogeenlampen,<br>Fluorescentielampen,<br>Energiespaarlampen, LEDs | Detectiehoek           | 360°                                          |
| Gloeï-/halogeenlampbelasting | 2300 W                                                                     | Omgevingstemperatuur   | -15°C ... 50°C                                |
|                              |                                                                            | Beschermingsgraad      | IP 54 (in ingebouwde toestand)                |

## Aansluitschema's



## Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

| Montagehoogte (A) | Recht op (R)             | Dwars op (t)            |
|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| 2 m               | 5 m <sup>2</sup>   2,5 m | 38 m <sup>2</sup>   7 m |
| 2,5 m             | 7 m <sup>2</sup>   3 m   | 38 m <sup>2</sup>   7 m |
| 3 m               | 13 m <sup>2</sup>   4 m  | 50 m <sup>2</sup>   8 m |
| 3,5 m             | 13 m <sup>2</sup>   4 m  | 50 m <sup>2</sup>   8 m |
| 4 m               | 13 m <sup>2</sup>   4 m  | 64 m <sup>2</sup>   9 m |

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/1030550](http://www.theben-nederland.nl/producten/1030550)

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.


15-6-2025  
Pagina 2 van 4

# theMova S360-100 AP WH


Artikelnr.: 1030550

**theben**

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

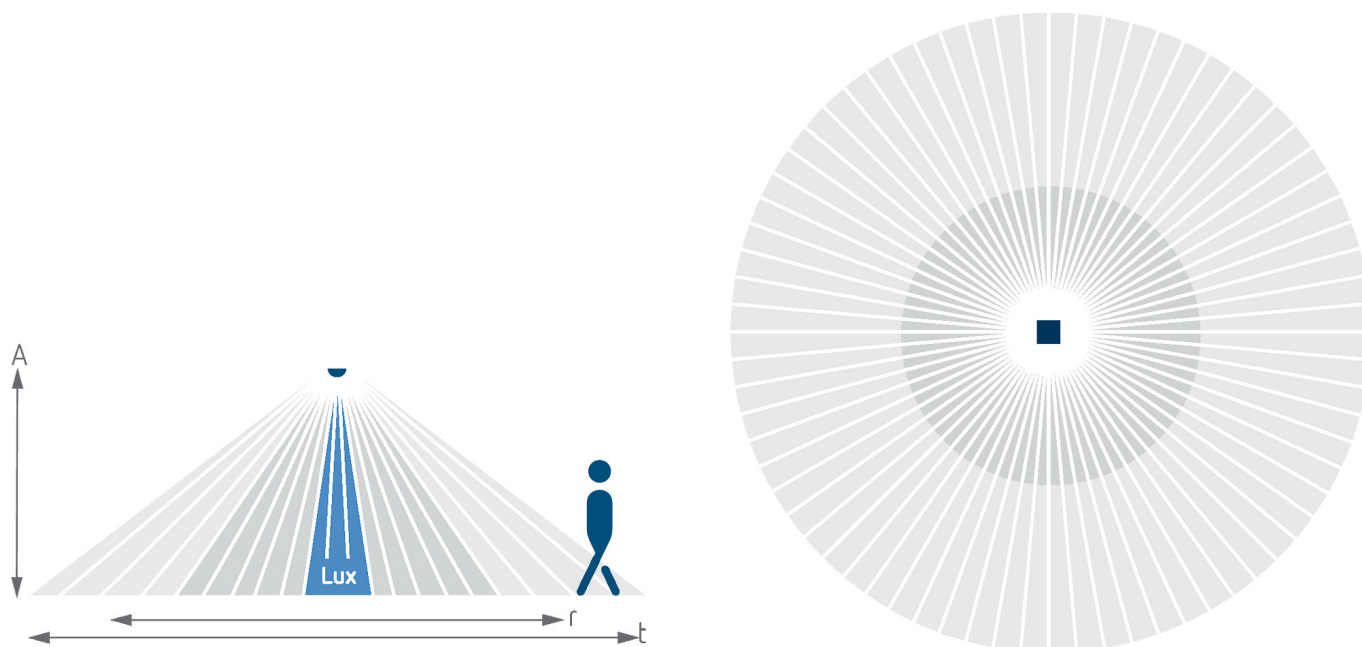

## Maattekeningen

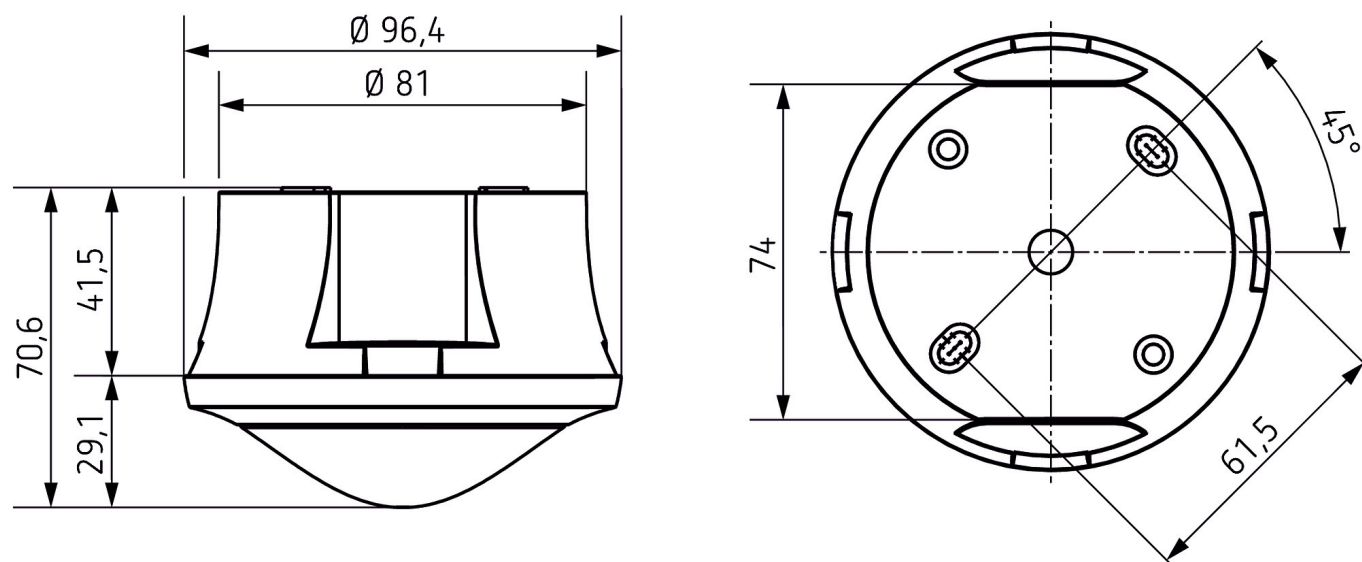

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/1030550](http://www.theben-nederland.nl/producten/1030550)

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

15-6-2025  
Pagina 3 van 4

# theMova S360-100 AP WH

Artikelnr.: 1030550

**theben**

## Accessoires

### theSenda P

Artikelnr.: 9070910



### theSenda S

Artikelnr.: 9070911



### theSenda B

Artikelnr.: 9070985



### QuickSafe beschermkorf

Artikelnr.: 9070531

